










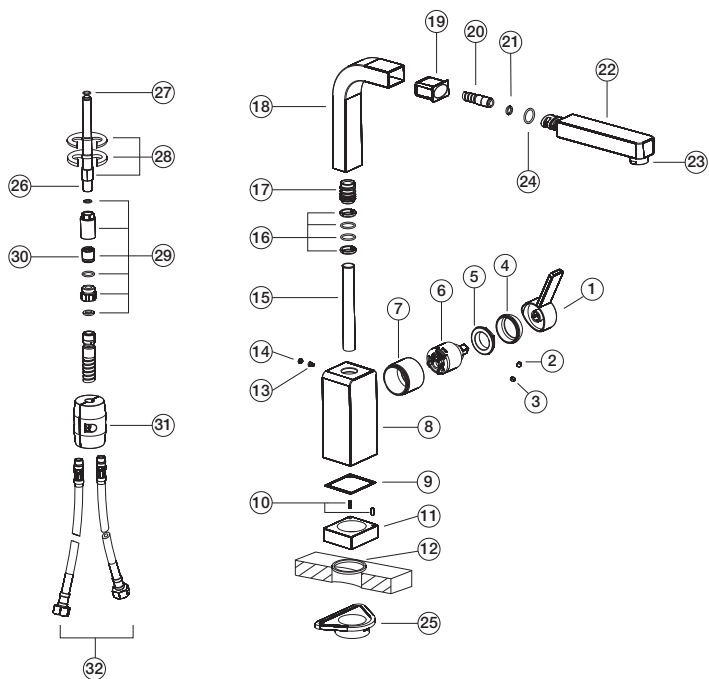



BLANCOLEVOS-S HD



D Montage- und Pflegeanleitung	Seite 1
GB Installation and care instructions	Page 2
F Notice de montage et d'entretien	Page 3
E Instrucciones de montaje y mantenimiento	Página 4
RUS Инструкция по монтажу и уходу	Стр. 5
DK Monterings- og vedligeholdelsesvejledning	Side 6
N Veiledning for montasje og vedlikehold	Side 7
S Montering- och skötselanvisning	Sida 8
FIN Asennus- ja hoito-ohjeet	Sivu 9
NL Montage- en onderhoudsinstructies	Pagina 10
P Instruções de montagem e de conservação	Página 11
I Istruzioni di montaggio e manutenzione	Pagina 12
GR Οδηγίες συναρμολόγησης και φροντίδας	Σελίδα 13
PL Instrukcja montażu i pielęgnacji	Strona 14
SK Montážny návod a návod k údržbe	strana 15
CZ Návod k montáži a údržbě	strana 16
HR Upute za montažu i održavanje	Strana 17
H Szerelési és ápolási útmutatás	oldal 18
BG Инструкция за монтаж и поддържане	Страница 19
RO Instrucțiuni de montare și întreținere	Pagina 20
CN 安装-维护说明	页 21
UA Інструкція по монтажу та догляду	Стор. 22
SI Navodila za montažo in vzdrževanje	Stran 23
TR Montaj ve bakım talimatı	Sayfa 24





D Montage- und Pflegeanleitung

Damit Sie die hohe Funktionalität und den erstklassigen Komfort der BLANCO Küchenarmaturen nutzen können, haben wir die wichtigsten Produktinformationen hier für Sie zusammengestellt.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser BLANCO Küchenarmatur und wünschen Ihnen viel Freude damit!

Teilleiste BLANCOLEVOS-S HD

- ① Hebel
- ② Schraube für Hebel
- ③ Kappe am Hebel
- ④ Abdeckring
- ⑤ Kartuschensicherungsring
- ⑥ Kartusche
- ⑦ Kartuschenhülse
- ⑧ Körper
- ⑨ Kunststoffscheibe
- ⑩ Fixierungsstifte
- ⑪ Sockel
- ⑫ Dichtung Sockel
- ⑬ Schraube am Körper
- ⑭ Kappe am Körper
- ⑮ Schlauchführung
- ⑯ Ringset
- ⑰ Verbindungsstück
- ⑱ Auslaufrohr
- ⑲ Passstück
- ⑳ Brauseschlauch
- ㉑ Dichtung Brauseschlauch
- ㉒ Schlauchbrause
- ㉓ Strahlregler
- ㉔ O-Ring
- ㉕ Montagedreieck
- ㉖ Gewindestange
- ㉗ Dichtung für Gewindestange
- ㉘ Montageset
- ㉙ Rückflussverhinderer
- ㉚ Rückflussverhinderer
- ㉛ Gewicht
- ㉜ Flexschlauch

Technische Daten

Anwendungsbereich

- Druckspeicher und Durchlauferhitzer
- Nicht für Niederdruckspeicher/Boiler geeignet

Betriebsdruck

- Min. 0,5 Bar
- Max. 10,0 Bar

Temperatur

- Max. 70°C

Hinweis

Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sollen kleiner als 3 Bar sein, da sonst das Mischungsverhältnis von der Hebelstellung abweicht.

Symbole

✓ richtig

X falsch

OK empfohlen

Installation

Abbildungen

1 Hahnlochbohrung: 35 mm

2 – 4 Armatur befestigen

ACHTUNG: Dichtung zwischen Armatur und Auflagefläche nicht vergessen!

5 Eckventile durchspülen

6 Empfehlung: Schmutzfilter einbauen

7 – 11 Anschlussleitungen befestigen

weitere Abbildungen auf der hinteren Ausklappseite

12 – 14 Brauseschlauchführung

15 Perlator/Strahlregler spülen

Kontrolle nach Fertigstellung der Montage:

Dichtigkeit, Bewegungsfunktion, voller Wasserstrahl

Pflege

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abbildungen auf der hinteren Ausklappseite

Abbildungen

16 – 18 Weiches (Mikrofaser-)Tuch und milde Reinigungsmittel benutzen

19 – 20 Vorsicht mit harten Gegenständen

21 – 24 Gebrauch der Schlauchbrause

25 – 27 Reinigung des Perlators/Strahlreglers mit Essig

Wichtig

Für eventuelle Rückfragen bitte hier die 11-stellige Artikelnummer (siehe Banderole am Kaltwasserschlauch Ihrer Armatur) eintragen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GB Installation and care instructions

Congratulations on buying
this BLANCO tap – we hope you
are delighted with it!

We have put together the most important product information to enable you to benefit from the high degree of functionality and the first class comfort provided by BLANCO taps.

Parts list BLANCOLEVOS-S HD

- ① Lever
- ② Fixing screw
- ③ Screw cover
- ④ Covering ring
- ⑤ Cartridge retaining ring
- ⑥ Cartridge
- ⑦ Cartridge sleeve
- ⑧ Body
- ⑨ Plastic washer
- ⑩ Locating studs
- ⑪ Base Ring
- ⑫ O ring base seal
- ⑬ Screw on body
- ⑭ Cap on body
- ⑮ Hose guide
- ⑯ O ring seals
- ⑰ Body/Spout connector
- ⑱ Tap spout
- ⑲ Adaptor
- ⑳ Spray hose
- ㉑ Spray hose seal
- ㉒ Hand set
- ㉓ Aerator
- ㉔ O ring seal
- ㉕ Assembly triangle
- ㉖ Threaded rod
- ㉗ Seal for threaded rod
- ㉘ Fixing kit
- ㉙ Backflow preventer set
- ㉚ Non-return valve
- ㉛ Weight
- ㉜ Hot and Cold Flexi hoses

Technical data

Use

- Pressurised hot water tank and instantaneous water heater
- Not suitable for low pressure hot water tank/hot water tank

Operating pressure

- Min. 0.5 bar
- Max. 10.0 bar

Temperature

- Max. 70° C

Note

pressure differences between cold and warm water connection should be less than 3 bar otherwise the mixing ratio deviates from the lever position.

Symbols

- ✓ right ✗ wrong OK recommended

Installation

Illustrations

- 1 Tap hole: 35 mm
- 2 – 4 Attach tap

NOTE: don't forget the seal between tap and supporting surface!

- 5 Flush the pipe work to remove foreign debris from the system. When the tap has been connected check for leaks, movement and flow rate/pattern.
- 6 Recommendation: fit dirt filter
- 7 – 11 Connect flexi hoses

further illustrations on the back fold-out flap

- 12 – 14 Spray hose guide
- 15 Rinse perlator/ jet regulator

When tap has been fitted check:

tightness, movement, full jet of water

Care

Please note the following advice and the illustrations on the back fold-out flap.

Illustrations

- 16 – 18 Use soft (microfibre) cloth and mild cleaning agent
- 19 – 20 Take care with hard objects
- 21 – 24 Using the hose spray
- 25 – 27 Cleaning the perlator/ jet regulator with vinegar

Important

in the event of a query, please enter the 11-digit Article Number (see wrapper on the cold water hose of your tap) .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



F Notice de montage et d'entretien

Pour vous permettre de profiter pleinement de la fonctionnalité élevée et du grand confort des robinets pour évier de BLANCO, nous avons rassemblé ici pour vous l'essentiel des informations relatives au produit.

Nous vous félicitons de l'achat de ce robinet pour évier BLANCO et espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'utiliser !

Liste des pièces BLANCOLEVOS-S HD

- ① Manette
- ② Vis pour manette
- ③ Capuchon de la poignée
- ④ Anneau de recouvrement
- ⑤ Anneau de blocage de la cartouche
- ⑥ Cartouche
- ⑦ Gaine de cartouche
- ⑧ Corps
- ⑨ Cadre en plastique
- ⑩ Goupilles de fixation
- ⑪ Socle
- ⑫ Joint du socle
- ⑬ Vis du corps
- ⑭ Capuchon du corps
- ⑮ Guidage du flexible
- ⑯ Jeu de bagues
- ⑰ Raccord
- ⑱ Tuyau d'évacuation
- ⑲ Raccord
- ⑳ Flexible de douchette
- ㉑ Joint flexible de douchette
- ㉒ Douchette
- ㉓ Brise-jet
- ㉔ Joint torique
- ㉕ Triangle de montage
- ㉖ Tige filetée
- ㉗ Joint pour tige filetée
- ㉘ Ensemble de montage
- ㉙ Jeu de dispositif anti-reflux
- ㉚ Clapet anti-retour
- ㉛ Poids
- ㉜ Flexible

Caractéristiques techniques

Domaine d'application

- Accumulateurs de pression et chauffe-eau instantanés
- Inadapté aux accumulateurs/chauffe-eau basse pression

Pression de service

- min. 0,5 bar
- max. 10,0 bars

Température

- max. 70° C

Remarque

Les différences de pression entre le branchement d'eau froide et d'eau chaude doivent être inférieures à 3 bars sous peine de variations du rapport de mélange à partir de la position de la manette.

Symboles

- ✓ vrai ✗ faux OK recommandé

Installation

Illustrations

1 Alésage du robinet : 35 mm

2 - 4 Fixer le robinet

ATTENTION : ne pas oublier le joint entre le robinet et la surface d'appui !

5 Rincer les robinets d'équerre

6 Recommandation : installer un filtre anti-particules

7 - 11 Fixer les conduites de raccordement

autres illustrations sur le verso du dépliant

12 - 14 Guidage du flexible de douchette

15 Rincer le mousseur/brise-jet

Contrôle à l'issue du montage :

étanchéité, mobilité, jet d'eau maximum

Entretien

Veuillez consulter les remarques et les illustrations sur le verso du dépliant.

Illustrations

16 - 18 Utiliser un chiffon (microfibre) doux et des produits de nettoyage non agressifs

19 - 20 Prudence en cas d'utilisation d'objets durs

21 - 24 Utilisation de la douchette

25 - 27 Nettoyage du mousseur/brise-jet au vinaigre

Important

Pour toutes questions éventuelles, veuillez inscrire ici la référence à 11 chiffres (voir bandeau sur le flexible d'eau froide de votre robinet).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



E Instrucciones de montaje y mantenimiento

Para aprovechar plenamente la alta funcionalidad y el máximo confort de la grifería BLANCO, le detallamos la información más importante del producto.

Enhorabuena por haber adquirido este grifo de BLANCO. ¡Esperamos que le sea de gran utilidad!

Piezas BLANCOLEVOS-S HD

- ① Mando
- ② Tornillo del mando
- ③ Tapón embellecedor
- ④ Anillo protector
- ⑤ Tuerca de fijación del cartucho
- ⑥ Cartucho
- ⑦ Casquillo de cartucho
- ⑧ Cuerpo grifo
- ⑨ Junta base
- ⑩ Pivote de fijación
- ⑪ Base
- ⑫ Junta base
- ⑬ Tornillo cuerpo
- ⑭ Embellecedor cuerpo
- ⑮ Tubo interno
- ⑯ Juego de juntas
- ⑰ Pieza de unión
- ⑱ Caño
- ⑲ Tope cabezal ducha
- ⑳ Flexo
- ㉑ Junta flexo
- ㉒ Cabezal
- ㉓ Aireador
- ㉔ Anillo tórico
- ㉕ Triángulo de montaje
- ㉖ Tornillo fijación
- ㉗ Junta tornillo
- ㉘ Kit de montaje
- ㉙ Válvula antiretorno
- ㉚ Válvula antiretorno
- ㉛ Contrapeso
- ㉜ Flexos entrada agua

Datos técnicos

Aplicación

- En acumulador de presión y en calentadores de agua excepto en acumuladores y calentadores de baja presión

Presión de servicio

- Mín. 0,5 bar • Máx. 10,0 bar

Temperatura

- Máx. 70° C

Indicación

Las diferencias de presión entre la entrada de agua caliente y la de agua fría deberán ser inferiores a 3 bar, ya que, de lo contrario, la temperatura del agua variará de la posición del mando.

Iconos

- ☒ correcto ☒ falso ☒ Recomendado

🔧 Instalación

Ilustraciones

- 1 Perforación para el grifo: 35 mm

- 2 - 4 Fijar la grifería

ATENCIÓN: ¡Poner la junta entre el grifo y la encimera!

- 5 Limpiar con agua las válvulas angulares

- 6 Recomendación: montar filtros anti-suciedad

- 7 - 11 Conectar los flexos de entrada de agua

Más ilustraciones en las páginas posteriores

- 12 - 14 Separador del flexo

- 15 Limpiar con agua el aireador

Control tras finalizar el montaje:

Estanqueidad, movimiento, abundante caudal de agua.

🚿 Mantenimiento

Rogamos siga las indicaciones y tenga en cuenta las ilustraciones de las páginas posteriores

Ilustraciones

- 16 - 18 Utilizar paños (de microfibra) y detergentes suaves

- 19 - 20 Cuidado con los objetos duros

- 21 - 24 Uso de la ducha extraíble

- 25 - 27 Limpieza del aireador con vinagre

Importante

En caso de tener preguntas sobre el producto, indique el número de artículo de 11 dígitos (véase el precinto del tubo de agua fría).



RUS Инструкция по монтажу и уходу

Для того, чтобы Вы могли насладиться высокой функциональностью и комфортом использования кухонного смесителя BLANCO, мы предоставляем основную информацию об этом смесителе.

Мы поздравляем Вас с приобретением кухонного смесителя BLANCO и надеемся, что его использование доставит Вам удовольствие.

Составные части смесителя BLANCOLEVOS-S HD

- 1 Рычаг управления
- 2 Винт крепления рычага
- 3 Указатель горячей/холодной воды
- 4 Защитное кольцо
- 5 Удерживающая гайка для картриджа
- 6 Картридж
- 7 Втулка
- 8 Корпус
- 9 Пластиковая прокладка
- 10 Стопорный штифт
- 11 Цоколь
- 12 Прокладка цоколя
- 13 Винт корпуса
- 14 Колпачок на корпусе
- 15 Направляющая шланга
- 16 Комплект колец
- 17 Соединительный элемент
- 18 Излив
- 19 Посадочное пространство выдвижного излива
- 20 Гибкий шланг выдвижного излива
- 21 Прокладка гибкого шланга выдвижного излива
- 22 Выдвижной излив
- 23 Рассекатель
- 24 Уплотнительное кольцо
- 25 Стабилизирующая пластина
- 26 Нарезная шпилька
- 27 Прокладка нарезной шпильки
- 28 Монтажный комплект
- 29 Комплект возвратного клапана
- 30 Возвратный клапан
- 31 Грузик
- 32 Гибкий шланг

Техническая информация

Область применения

- Бойлер под давлением и проточный нагреватель воды
- Не подходит для бойлера низкого давления

Рабочее давление

- Мин. 0,5 бар
- Макс. 10,0 бар

Температура

- Макс. 70° C

Указание

Разность давления подвода горячей и холодной воды не должна превышать 3 бар. В противном случае, смеситель будет работать некорректно.

Символы

- ☒ правильно ☐ неправильно ☐ рекомендуется

Установка

Рисунки

- 1 Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- 2 - 4 Установить и закрепить смеситель
- ВНИМАНИЕ: Не забудьте о прокладке между смесителем и поверхностью установки!**
- 5 Промыть шланг подвода воды
- 6 Рекомендация: установить фильтр механических загрязнений
- 7 - 11 Подсоединить гибкие шланги

Остальные рисунки см. на обороте

- 12 - 14 Соединить шланг выдвижного излива
- 15 Промыть рассекатель

Контроль правильности монтажа смесителя:

отсутствие протечек воды, свободное движение смесителя, хороший напор воды

Уход

Необходимо руководствоваться указаниями и рисунками, представленными на обороте

Рисунки

- 16 - 18 Мягкая тряпочка ("Микрофибр") и неабразивные моющие средства
- 19 - 20 Осторожно обращайтесь с острыми и тяжелыми предметами
- 21 - 24 Пользование выдвижным изливом
- 25 - 27 Очистка уксусом рассекателя

Примечание

При обращении по вопросам сервиса просим указывать 11-значный номер (см. наклейку на шланге холодной воды смесителя)



Пример

DK Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

For at du kan få fuldt udbytte af BLANCO køkkenarmaturenes funktionaliteter har vi nedenfor samlet de vigtigste produktinformationer.

Vi ønsker dig tillykke med købet af dette BLANCO køkkenarmatur og håber, du må få rigtig god gavn af det.

Liste over enkeltdele BLANCOLEVOS-S HD

- ① Greb
- ② Skrue til greb
- ③ Hætte på greb
- ④ Afdækningsring
- ⑤ Kartuschesikringsring
- ⑥ Kartusche
- ⑦ Kartushebsøning
- ⑧ Armaturlegeme
- ⑨ Kunststofskive
- ⑩ Fixeringsstifter
- ⑪ Sokkel
- ⑫ Tætning sokkel
- ⑬ Skrue på armaturlegeme
- ⑭ Hætte på armaturlegeme
- ⑮ Slangeføring
- ⑯ Ringsæt
- ⑰ Forbindelsesstykke
- ⑱ Udløbsrør
- ⑲ Passtykke
- ⑳ Bruseslange
- ㉑ Tætning bruseslange
- ㉒ Udtræksbruser
- ㉓ Stråleregulator
- ㉔ O-ring
- ㉕ Montagetrekant
- ㉖ Gevindstang
- ㉗ Tætning for gevindstang
- ㉘ Montagesæt
- ㉙ Kontraventilsæt
- ㉚ Kontraventil
- ㉛ Vægtlod
- ㉜ Flexslange

Tekniske data

Anvendelsesområde

- Trykbeholdere og gennemløbsvandvarmere
- Ikke egnet til lavtryksbeholdere/el-vandvarmere

Driftstryk

- Min. 0,5 bar
- Maks. 10,0 bar

Temperatur

- Maks. 70° C

Vigtigt

Trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutning skal være mindre end 3 bar, da blandingsforholdet ellers afviger fra stillingen på grebet.

Symboler

✓ rigtigt

X forkert

OK anbefalet

🔧 Installation

Illustrationer

1 Hanehulsboring: 35 mm

2 - 4 Fastgørelse af armaturet

VIGTIGT: Husk tætningen mellem armaturet og anlægsfladen!

5 Gennemskylning af stopventiler

6 Anbefaling: Montering af snavsfilter

7 - 11 Fastgørelse af tilslutningsledninger

Fleere illustrationer på den bageste udklapsside

12 - 14 Bruseslangeføring

15 Skylning af perlator/stråleregulator

Kontrol efter færdiggørelse af monteringen:

Tæthed, bevægelsesfunktion, fuld vandstråle

🧼 Vedligeholdelse

Bemærk anvisningerne og illustrationerne på den bageste udklapsside

Illustrationer

16 - 18 Benyt en blød (mikrofiber-) klud og et mildt rengøringsmiddel

19 - 20 Vær forsigtig med hårde genstande

21 - 24 Brug af udtræksbruseren

25 - 27 Rengøring af perlator/stråleregulator med eddike

Vigtigt

Ved eventuelle reklamationer skal det 11-cifrede artikelnummer oplyses (se banderolen på koldt vandsslangen til armaturet)



N Veiledning for montasje og vedlikehold

For korrekt installasjon og optimal funksjonalitet av kjøkkenarmaturet, har vi sammenfattet den viktigste produktinformasjonen for deg her.

Gratulerer med kjøpet av
BLANCO kjøkkenarmatur. Vi håper
at du får mye glede av det.

Deleliste

BLANCOLEVOS-S HD

- ① Hendel
- ② Settskrue
- ③ Dekkpropp
- ④ Dekkring
- ⑤ Ringmutter
- ⑥ Innsats (kartusche)
- ⑦ Hylse (innsats)
- ⑧ Batterikropp
- ⑨ Kunststoffskive
- ⑩ Styrepinner
- ⑪ Sokkel
- ⑫ Pakning (sokkel)
- ⑬ Låseskrue
- ⑭ Dekkpropp
- ⑮ Foring (slange)
- ⑯ Ringsett
- ⑰ Forbindelsesstykke
- ⑱ Tut
- ⑲ Mansjett (dusjhode)
- ⑳ Dusjslange
- ㉑ Pakning (dusjslange)
- ㉒ Dusjhode
- ㉓ Perlator
- ㉔ O-ring
- ㉕ Stabiliseringsplate
- ㉖ Gjengerør
- ㉗ Pakning (gjengerør)
- ㉘ Montasjesett
- ㉙ Tilbakeslagsventil kompl.
- ㉚ Tilbakeslagsventil (kunn ventil)
- ㉛ Lodd
- ㉜ Flex-rør

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde

- Trykkbeholder / v.v.bereder
(ikke egnet for v.v.beholder/lavtrykksbeholder)

Driftstrykk

- Min. 0,5 bar
- Maks. 10,0 bar

Temperatur

- Maks. 70° C

Merk

Trykkforskjellen mellom kaldtvanns- og varmtvanns-tilkobling skal være mindre enn 3 bar, ellers avviker blandingsforholdet på hendelinnstillingen.

Symboler

- ☒ Riktig ☒ Feil ☒ Anbefales

🔧 Installasjon

Figurer

- 1 Hulldiameter: 35mm
- 2 - 4 Feste armatur

OBS: Ikke glem pakning mellom armatur og anleggsflate!

- 5 Gjennomspyl vannrørene før tilkopling av armaturen
- 6 Anbefaling: Monter smussfilter
- 7 - 11 Fest tilkoblingsledninger

Viktig! Påse at flex-rør ikke vrir seg ved tiltrekking. Unngå krappe bøyer. Når vannet er påsatt, er det viktig at armaturen gjennomspyles på følgende måte (for å unngå skade i den keramiske innsatsen fra eventuell smuss/urenheter i vannrørene etter installasjonen):

- 1) Sett hendelen i fullt utslag til kald eller varm posisjon.
- 2) Åpne fullt for vannet og la det renne noen sekunder.
- 3) Steng vannet og sett hendelen i motsatt posisjon.
- 4) Åpne fullt for vannet og la det renne noen sekunder.

Flere figurer på utfoldingssiden bak

- 12 - 14 Dusjslangeføring
- 15 Sjøkk/rengjør perlator

Kontroll etter at montasjen er ferdig:

Tetthet, bevegeselsfunksjon, full vannstråle

🧽 Stell

Følg anmerkningene og figurene på utfoldingssiden bak

Figurer

- 16 - 18 Bruk en myk (mikrofiber-) klut og et mildt rengjøringsmiddel
- 19 - 20 Vær forsiktig med harde gjenstander
- 21 - 24 Bruk av den uttrekkbare tuten
- 25 - 27 Rengjør perlator/strålerregulatoren med eddik ved behov (avkalking)

Viktig

Ved eventuelle spørsmål oppgir du det 11-sifrede artikkelnummeret (se merking på kaldtvannsslangen på armaturen).



Eksempel

S Montering- och skötselanvisning

För att ni ska kunna utnyttja den höga funktionaliteten och förstklassiga komforten hos BLANCO köksblandare har vi här sammanfattat de viktigaste produktinformationerna.

Ni har gjort ett bra val.
Vi gratulerar Er till köpet av denna
BLANCO köksblandare.

Detaljlista

BLANCOLEVOS-S HD

- ① Vred
- ② Skruv för vred
- ③ Lock på vred
- ④ Täckring
- ⑤ Låsring för keramisk tätning
- ⑥ Keramisk tätning
- ⑦ Tätningshylsa
- ⑧ Vredhus
- ⑨ Plastbricka
- ⑩ Fixeringsstift
- ⑪ Sockel
- ⑫ Packning sockel
- ⑬ Skruv kranhus
- ⑭ Lock kranhus
- ⑮ Slangstyrning
- ⑯ Packningssats
- ⑰ Förbindningsstycke
- ⑱ Kranhus
- ⑲ Passtycke
- ⑳ Duschslang
- ㉑ Packning duschslang
- ㉒ Duschhuvud
- ㉓ Strålsamlare
- ㉔ O-ring
- ㉕ Montagetriangel
- ㉖ Gängad stång
- ㉗ Packning för gängad stång
- ㉘ Monteringssats
- ㉙ Återflödesspär
- ㉚ Backventil
- ㉛ Vikt
- ㉜ Flexibel slang

Tekniska data

Användningsområde

- Tryckackumulator och varmvattenberedare av genomströmningstyp.
- Ej lämplig för lågtrycksackumulator / varmvattenberedare utan genomströmning.

Drifttryck

- min. 0,5 bar
- max. 10,0 bar

Temperatur

- max. 70° C

Information

Tryckskillnader mellan kall- och varmvattenanslutningen bör vara lägre än 3 bar, då i annat fall blandningsförhållandet avviker från spakens läge.

Symboler

- ✓ rätt ✗ fel OK rekommenderas

Installation

Bilder

1 Hål för kran: 35 mm

2 - 4 Fastsättning av blandaren

OBSERVERA: Glöm ej packningen mellan blandaren och anläggningsytan.

5 Rengöring av hörnventilerna

6 Rekommendation: Bygg in smutsfilter

7 - 11 Fastsättning av flexibla slangarna

ytterligare bilder på den bakre utvikbara sidan

12 - 14 Placering av duschslangen

15 Rengöring av strålsamlaren

Kontroll efter avslutad montering

Täthet, rörlighet, full vattenstråle

Skötsel

Var vänlig observera anvisningarna och bilderna på den bakre utvikbara sidan

Bilder

16 - 18 Använd mjuk trasa (av microfiber) och mildt rengöringsmedel

19 - 20 Var försiktig med hårda föremål

21 - 24 Användning av duschhuvud / slang

25 - 27 Rengöring av strålsamlaren med åttika

Viktigt

Var vänlig ange det 11-siffriga artikelnumret vid eventuella frågor (se banderollen på blandarens kallvattenslang).



FIN Asennus- ja hoito-ohjeet

Olemme koonneet tähän tärkeimmät BLANCO-keittiöhanojen tuotetiedot, jotta pystyisit käyttämään hyväksesi hanojen monipuolista toiminnallisuutta ja ensiluokkaista mukavuutta.

Onnittelumme BLANCO-keittiöhanan hankinnasta. Toivotamme sinulle paljon iloa uuden hanasi kanssa.

BLANCOLEVOS-S HD osaluettelo

- 1 Käyttövipu
- 2 Käyttövivun ruuvi
- 3 Suojus vivussa
- 4 Suojusrennas
- 5 Sääätösynterin kiristysrennas
- 6 Sääätösynteri
- 7 Säätöosan hylsy
- 8 Runko
- 9 Muovilaatta
- 10 Kiinnitystapit
- 11 Jalusta
- 12 Jalustan tiiviste
- 13 Ruuvi rungossa
- 14 Suojus rungossa
- 15 Letkun ohjain
- 16 Rengassetti
- 17 Liitäntäkappale
- 18 Juoksuputki
- 19 Soviteosa
- 20 Suihkuletku
- 21 Suihkuletkun tiiviste
- 22 Letkuvartinen suihkusuulake
- 23 Poresuutin
- 24 O-rennas
- 25 Asennuskolmio
- 26 Kierretanko
- 27 Kierretangon tiiviste
- 28 Asennussarja
- 29 Virtausrajoitinsetti
- 30 Takaiskuventtiili
- 31 Paino
- 32 Taipuisa letku

Tekniset tiedot

Käyttöalue

- Lämminvesivaraajat ja läpivirtauslämmittimet
- Ei sovellu paineainevaraajille/boilereille

Käyttöpain

- Min. 0,5 bar
- Max. 10,0 bar

Lämpötila

- Max. 70° C

Huom

Kylmä- ja lämminvesiliitännän paine-eron on oltava alle 3 baria, koska sekoitussuhde poikkeaa muuten vivun asennosta.

Symbolit

☒ oikein

☒ väärin

☒ suositus

Asennus

Kuvat

1 Hanareikä: 35 mm

2 - 4 Hanan kiinnittäminen

HUOM: Hanan ja asennuspinnan välistä tiivistettä ei saa unohtaa!

5 Kulmaventtiilien huuhtelu

6 Suositus: asenna roskasiviliä

7 - 11 Liitäntäjohtojen kiinnitys

Lisää kuvia takasivun käänteessä

12 - 14 Suihkuletkun ohjaus

15 Poresuuttimen huuhtelu

Tarkista asennuksen päätyttyä:

tiiviyys, liikkeet, veden virtaus

Hoito

Menettele takasivun käänteessä annettujen ohjeiden ja kuvien mukaisesti

Kuvat

16 - 18 Käytä pehmeää (mikrokuitu)liinaa ja mietoa pesuainetta

19 - 20 Ole varovainen kovien esineiden kanssa

21 - 24 Letkuvartisen suihkusuulakkeen käyttö

25 - 27 Poresuutin puhdistetaan etikalla

Tärkeää

Merkitse tähän mahdollisia yhteydenottoja varten 11-numeroinen tuotenumero (merkitty hanan kylmävesiletkun vyötteeseen)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esimerkki

NL Montage- en onderhoudsinstructies

Om ervoor te zorgen dat u de hoge functionaliteit en het eersteklas comfort van de BLANCO keukenkranen ten volle kunt benutten, hebben wij de belangrijkste productinformatie hier voor u op een rijtje gezet.

Wij bedanken U voor de aankoop van deze BLANCO keukenkraan en wensen U er veel plezier mee!

Onderdelenlijst BLANCOLEVOS-S HD

- ① Hendel
- ② Schroef voor hendel
- ③ Kapje op de hendel
- ④ Afdekring
- ⑤ Borgring cartouche
- ⑥ Cartouche
- ⑦ Cartouchehuls
- ⑧ Lichaam
- ⑨ Kunststof schijf
- ⑩ Bevestigingspennen
- ⑪ Sokkel
- ⑫ Afdichtring sokkel
- ⑬ Schroefje op kraanhuis
- ⑭ Kapje op kraanhuis
- ⑮ Slanggeleiding
- ⑯ Set ringen
- ⑰ Verbindingsstuk
- ⑱ Afvoerbuis
- ⑲ Passtuk
- ⑳ Doucheslang
- ㉑ Afdichting doucheslang
- ㉒ Sproeikop
- ㉓ Straalregelaar
- ㉔ O-ring
- ㉕ Montagedriehoek
- ㉖ Schroefdraadstang
- ㉗ Afdichtring voor schroefdraadstang
- ㉘ Montageset
- ㉙ Terugstroombeweiligingsset
- ㉚ Terugslagklep
- ㉛ Gewicht
- ㉜ Flexibele slang

Technische gegevens

Toepassingsgebied

- Accumulator en geiser
- Niet geschikt voor lagedrukreservoir /boiler

Werkdruk

- min. 0,5 bar
- max. 10,0 bar

Temperatuur

- max. 70°C

Opmerking

Drukverschillen tussen koud- en warmwateraansluiting moeten kleiner zijn dan 3 bar, omdat anders de mengverhouding van de hendelstand afwijkt.

Symbolen

- ☒ juist ☐ onjuist ☒ aanbevolen

Installatie

Afbeeldingen

1 Boring kraangat: 35 mm

2 - 4 Kraan bevestigen

NB: Vergeet de afdichting tussen de kraan en het steunvlak niet.

5 Hoekventielen doorspoelen

6 Aanbeveling: vuilfilter inbouwen

7 - 11 Aansluitleidingen bevestigen

Meer afbeeldingen op de achterste uitklapbare pagina

12 - 14 Doucheslanggeleiding

15 Schuimstraler/straalregelaar spoelen

Controle na voltooiing van de montage:

dichtheid, bewegingsfunctie, volle waterstraal

Onderhoud

Raadpleeg a.u.b. de aanwijzingen en afbeeldingen op de achterste uitklapbare pagina

Afbeeldingen

16 - 18 Gebruik een zachte (microvezel-) doek en een mild reinigingsmiddel

19 - 20 Wees voorzichtig met harde voorwerpen

21 - 24 Gebruik van de sproeikop

25 - 27 Reiniging van de schuimstraler/straalregelaar met azijn

NB

Voer voor nadere inlichtingen a.u.b. hier het 11-cijferige artikelnummer in (zie omhulsel op de koudwaterslang van uw mengkraan).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



P Instruções de montagem e de conservação

Para poder desfrutar ao máximo da enorme funcionalidade e da excepcional comodidade na utilização das torneiras de cozinha BLANCO, reunimos aqui as informações essenciais sobre o produto.

Parabéns pela aquisição desta torneira de cozinha BLANCO! Esperemos que o produto seja do seu inteiro agrado!

Listagem de peças BLANCOLEVOS-S HD

- 1 Manipulo
- 2 Parafuso para o manípulo
- 3 Capa no manípulo
- 4 Anel de segurança do cartucho
- 5 Anel de segurança do cartucho
- 6 Cartucho
- 7 Casquilho do cartucho
- 8 Corpo do cartucho
- 9 Anel quadrangular em plástico
- 10 Pinos fixadores
- 11 Base de apoio
- 12 Vedante da base de apoio
- 13 Parafuso para o corpo
- 14 Tampa no corpo
- 15 Guia da extensão
- 16 Jogo de anilhas
- 17 Peça de união da bica
- 18 Corpo da bica
- 19 Corpo
- 20 Extensão do chuveiro
- 21 Vedante extensão
- 22 Chuveiro
- 23 Perlator
- 24 O-ring
- 25 Triângulo de montagem
- 26 Haste roscada
- 27 Vedante da haste roscada
- 28 Kit de montagem
- 29 Conj. da válvula anti-refluxo
- 30 Válvula anti-refluxo
- 31 Peso
- 32 Tubo flexível

Dados técnicos

Campo de aplicação

- Acumuladores de pressão e esquentadores
- Não indicado para acumuladores de baixa pressão/caldeiras

Pressão de serviço

- Mín. 0,5 bar
- Máx. 10,0 bar

Temperatura

- Máx. 70 °C

Nota

As diferenças de pressão entre as ligações de água quente e fria têm de ser inferiores a 3 bar, pois de outra forma, a relação de mistura não corresponderá à posição do manípulo.

Símbolos

- ☒ certo ☒ errado ☒ aconselhável

Instalação

Figuras

- 1 Abertura da torneira: 35 mm

- 2 - 4 Fixar a torneira

Atenção: Não esquecer a junta entre a torneira e a superfície de apoio!

- 5 Enxaguar as válvulas angulares

- 6 Recomendação: Montar filtro de sujidade

- 7 - 11 Fixar tubos de ligação

Existem mais figuras na última página do desdobrável

- 12 - 14 Guia da extensão

- 15 Lavar o perlator/regulador do jacto

Verificação depois de terminada a montagem:

Estanquicidade, mobilidade, jacto de água pleno

Conservação

Atenção às notas e às figuras na última página do desdobrável

Figuras

- 16 - 18 Utilize um pano macio (de microfibras) e um detergente suave

- 19 - 20 Tenha cuidado com objectos duros

- 21 - 24 Utilização da mangueira de chuveiro

- 25 - 27 Usar vinagre para lavar o perlator/regulador do jacto

Importante

Para eventuais questões, indique a referência composta por 11 caracteres (ver etiqueta na ligação para água fria da sua torneira).



1 Istruzioni di montaggio e manutenzione

Affinché possiate apprezzare fino in fondo l'ottima funzionalità e il comfort eccellente delle rubinetterie da cucina BLANCO, abbiamo raccolto qui per voi le principali informazioni sul prodotto.

Elenco pezzi BLANCOLEVOS-S HD

- 1 Leva
- 2 Vite per leva
- 3 Cappuccio sulla leva
- 4 Anello di copertura
- 5 Anello di sicurezza cartuccia
- 6 Cartuccia
- 7 Bussola cartuccia
- 8 Corpo
- 9 Disco in materiale plastico
- 10 Spine di fissaggio
- 11 Base
- 12 Guarnizione base
- 13 Vite sul corpo
- 14 Cappuccio sul corpo
- 15 Guida flessibile
- 16 Set di anelli
- 17 Collegamento
- 18 Tubo canna
- 19 Adattatore
- 20 Flessibile doccia
- 21 Guarnizione flessibile doccia
- 22 Doccetta
- 23 Aeratore
- 24 Anello torico
- 25 Triangolo di montaggio
- 26 Asta filettata
- 27 Guarnizione per asta filettata
- 28 Kit di montaggio
- 29 Set protezione antiriflusso
- 30 Protezione antiriflusso
- 31 Contrappeso
- 32 Tubo flessibile

Dati tecnici

Campo di applicazione

- Serbatoi a pressione e scaldacqua istantanei
- Prodotto non adatto per serbatoi a bassa pressione/boiler

Pressione di funzionamento

- min. 0,5 bar
- max 10,0 bar

Temperatura

- max 70° C

Avvertenza

Le differenze di pressione tra allacciamento acqua fredda e calda devono essere inferiori a 3 bar, altrimenti il rapporto di miscelazione diverge dalla posizione della leva.

Simboli

- ✓ giusto X sbagliato OK consigliato

🔧 Installazione

Figure

1 Foro rubinetto: 35 mm

2 - 4 Fissare la rubinetteria

ATTENZIONE: non dimenticare la guarnizione tra la rubinetteria e la superficie di appoggio!

5 Lavare le valvole ad angolo

6 Si consiglia di montare un filtro

7 - 11 Fissare i tubi di allacciamento

altre figure sono riportate sulla pagina posteriore
ripiegata

12 - 14 Guida flessibile doccia

15 Lavare l'aeratore/rompigetto

Controlli al termine del montaggio:

tenuta ermetica, movimenti, getto pieno dell'acqua.

🧼 Manutenzione

Osservare le istruzioni e le figure riportate sulla
pagina posteriore ripiegata

Figure

16 - 18 Utilizzare un panno morbido (in microfibra) e
detergenti delicati

19 - 20 Attenzione agli oggetti duri

21 - 24 Uso della doccia flessibile

25 - 27 Pulizia dell'aeratore/rompigetto con aceto

Importante!

Per eventuali domande riportare qui il codice articolo a 11
cifre (v. fascetta sul flessibile dell'acqua fredda della
rubinetteria).



Esempio

GR Οδηγίες συναρμολόγησης και φροντίδας

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την υψηλή λειτουργικότητα και την εξαιρετική άνεση που σας παρέχουν οι μπαταρίες κουζίνας της BLANCO, συγκεντρώσαμε εδώ για εσάς τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

Σας ευχαριστούμε που
επιλέξατε την BLANCO και σας
συγχαίρουμε για την αγορά σας!

Λίστα εξαρτημάτων BLANCOLEVOS-S HD

- ① Μοχλός
- ② Κοχλίας για το μοχλό
- ③ Καπάκι στο μοχλό
- ④ Δακτύλιος επικάλυψης
- ⑤ Δακτύλιος ασφάλισης του ανταλλακτικού φίλτρου
- ⑥ Ανταλλακτικό φίλτρο
- ⑦ Περιβλήμα ανταλλακτικού φίλτρου
- ⑧ Σώμα
- ⑨ Πλαστική ροδέλα
- ⑩ Αξονάκι στερέωσης
- ⑪ Βάση
- ⑫ Στεγανοποιητικό βάσης
- ⑬ Βίδα στο σώμα
- ⑭ Καπάκι στο σώμα
- ⑮ Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα
- ⑯ Σετ δακτυλίων
- ⑰ Συνδετικό τεμάχιο
- ⑱ Σωλήνας εκροής
- ⑲ Σύνδεσμος προσαρμογής
- ⑳ Σπирάλ
- ㉑ Τσιμούχα σπирάλ
- ㉒ Σετ στεγανοποίησης του εύκαμπτου σωλήνα
- ㉓ Στόμιο με λειτουργία ελέγχου ροής
- ㉔ Δακτύλιος O
- ㉕ Τρίγωνο τοποθέτησης
- ㉖ Σπειροτομημένη ράβδος
- ㉗ Στεγανοποιητικό για τη σπειροτομημένη ράβδο
- ㉘ Σετ συναρμολόγησης
- ㉙ Σετ μηχανισμών κατά της αναρροής
- ㉚ Μηχανισμός κατά της αναρροής
- ㉛ Βάρος
- ㉜ Εύκαμπτος σωλήνας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρήση

- Σε συσσωρευτές πίεσης και θερμαντήρες νερού
- Ακατάλληλο για συσσωρευτές υποπίεσης/μπύλες

Πίση λειτουργίας

- Ελάχ. 0,5 Bar
- Μέγ. 10,0 Bar

Θερμοκρασία

- Μέγ. 70° C

Υπόδειξη

Οι διαφορές πίεσης μεταξύ ζεστού και κρύου νερού πρέπει να είναι μικρότερες από 3 Bar, ειδάλλως η αναλογία ανάμιξης αποκλίνει από τη θέση την οποία υποδεικνύει ο μοχλός.

Σύμβολα

- ☒ σωστό
- ☒ λάθος
- ☒ συνιστάται

Εγκατάσταση

Εικόνες

1 Εσωτερική διάμετρος οπής ροής: 35 mm

2 - 4 Στερεώστε την μπαταρία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την τσιμούχα μεταξύ της μπαταρίας και της επιφάνειας τοποθέτησης!

5 Ξεπλύνετε καλά τις γωνιακές βαλβίδες

6 Συμβουλή: Τοποθετήστε φίλτρο καθαρισμού του νερού

7 - 11 Στερεώστε καλά τους σωλήνες

Περισσότερες εικόνες στο πίσω μέρος

12 - 14 Οδηγός σπирάλ

15 Πλύνετε τη σήτα διήθησης/το στόμιο με λειτουργία ελέγχου ροής

Έλεγχι μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης:

Στεγανότητα, λειτουργία περιστροφής, πλήρης ικανότητα εκτόξευσης νερού

Φροντίδα

Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις και τις εικόνες στο πίσω μέρος

Εικόνες

16 - 18 Χρησιμοποιήστε απαλό πανί μικροϊνών και ήπιο καθαριστικό

19 - 20 Προσοχή στα σκληρά αντικείμενα

21 - 24 Χρήση του σπирάλ

25 - 27 Καθαρισμός με ξίδι της σήτα διήθησης/στομίου με λειτουργία ελέγχου ροής

Σημαντικό

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, αναγράψτε τον 11 ψήφιο αριθμό προϊόντος εδώ (βλ. εύκαμπτο σωλήνα κρύου νερού της μπαταρίας).



Παράδειγμα

PL Instrukcja montażu i pielęgnacji

Dla wykorzystania pełnych możliwości i zapewnienia komfortu użytkowania baterii BLANCO, zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze informacje.

Gratulujemy Państwu zakupu
i życzymy zadowolenia
z użytkowania baterii BLANCO!

Wykaz części BLANCOLEVOS-S HD

- 1 Dźwignia mieszacza
- 2 Śruba mocowania dźwigni mieszacza
- 3 Zaślepka „ciepła – zimna” woda
- 4 Pierścień zabezpieczający głowicę
- 5 Nakrętka mocująca głowicę
- 6 Głowica
- 7 Gniazdo głowicy
- 8 Korpus
- 9 Płytką z tw. sztucznego
- 10 Kołeczki
- 11 Podstawa korpusu baterii
- 12 Uszczelka korpusu baterii
- 13 Śruba mocująca wylewkę
- 14 Nasadka maskująca śrubę
- 15 Prowadnica węża
- 16 Zestaw pierścieni
- 17 Element łączący
- 18 Wylewka
- 19 Tuleja stabilizująca wylewkę
- 20 Wąż wyciąganej wylewki
- 21 Uszczelka węża wylewki
- 22 Wyciągana wylewka
- 23 Regulator strumienia
- 24 Pierścień O-Ring
- 25 Trójkąt montażowy
- 26 Gwintowany uchwyt mocowania baterii
- 27 Uszczelka uchwytu
- 28 Zestaw montażowy
- 29 Zawór zwrotny z redukcją i uszczelkami
- 30 Zawór zwrotny
- 31 Obciążnik węża wylewki
- 32 Wężyki zasilające baterię

Dane techniczne

Zakres stosowania

- Zbiorniki ciśnieniowe oraz podgrzewacze przepływowe
- Nie stosować w zbiornikach niskociśnieniowych / boilerach

Cisnienie robocze

- Min. 0,5 bar
- Maks. 10,0 bar

Temperatura

- Maks. 70° C

Wskazówka

Różnica ciśnień między przyłączem wody zimnej i ciepłej nie powinna przekraczać 3 bar, ponieważ w przeciwnym razie stosunek zmieszania wody nie będzie odpowiadał położeniu dźwigni mieszacza i pożądanej temperaturze wody.

Symbole

- ☒ dobrze ☒ źle ☒ zalecane

Instalacja

Rysunki

- 1 Średnica otworu pod baterię: 35 mm
- 2 - 4 Zamocowanie baterii
- UWAGA: Nie zapomnieć o uszczelce między baterią a powierzchnią przylegania!**
- 5 Przeplukać zawory kątowe
- 6 Zalecane jest zamontowanie filtra do zanieczyszczeń przy zaworach kątowych
- 7 - 11 Zamocować wężyki zasilające baterii. Zwrócić uwagę, aby podczas dokręcania nie uległy skręceniu lub zagięciu.

Pozostałe rysunki na okładce

- 12 - 14 Zaleca się zamontowanie prowadnicy węża wylewki uniemożliwiającej skręcanie się węża
- 15 Przeplukać regulator strumienia

Kontrola po zakończeniu montażu:

szczelność, elementy ruchome, strumień wody

Pielęgnacja

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i rysunków zamieszczonych na okładce.

Rysunki

- 16 - 18 Stosować miękką ściereczkę (z mikrofazy) oraz łagodne środki czyszczące
- 19 - 20 Zachować ostrożność, nie uderzać baterii, zwłaszcza wylewki, innymi przedmiotami
- 21 - 24 Sposób korzystania z wyciąganej wylewki
- 25 - 27 Czyszczenie regulatora strumienia roztworem octu

Ważne

Podczas montażu nie zrywać banderoli z wężyka zasilającego! W przypadku zapytań prosimy o wpisanie 11-cyfrowego numeru artykułu (patrz: banderola na wężyku zasilającym zimnej wody).



Przykład

SK Montážny návod a návod k údržbe

Aby ste mohli využívať vysokú funkčnosť a prvotriedny komfort BLANCO kuchynských batérií, zostavili sme pre Vás najdôležitejšie informácie o výrobku.

Blahoželáme Vám ku kúpe
BLANCO kuchynskej
batérie a prajeme Vám
s ňou zažiť veľa radosti!

Kusovník BLANCOLEVOS-S HD

- ① páčka
- ② skrutka páčky
- ③ nástrčka na páke
- ④ krycí krúžok
- ⑤ istiaci prstenec kartuše
- ⑥ kartuša
- ⑦ puzdro kartuše
- ⑧ teleso
- ⑨ podložka z umelej hmoty
- ⑩ upevňovacie kolíky
- ⑪ päťica
- ⑫ tesnenie podstavca
- ⑬ skrutka na telese
- ⑭ veko na telese
- ⑮ vedenie hadice
- ⑯ sada krúžkov
- ⑰ spojovací diel
- ⑱ trubka výtoku
- ⑲ redukčná vložka
- ⑳ spršková hadica
- ㉑ tesnenie sprškovej hadice
- ㉒ sprška
- ㉓ regulátor prúdu
- ㉔ O - krúžok
- ㉕ montážny trojuholník
- ㉖ závitová tyč
- ㉗ tesnenie závitovej tyče
- ㉘ montážna sada
- ㉙ sada obmedzenia spätného toku
- ㉚ spätný ventil
- ㉛ závažie
- ㉜ ohybná hadica

Technické údaje

Oblasť nasadenia

- akumulátor tlaku a prietokový ohrievač
- nehodí sa pre akumulátory nízkeho tlaku / bojler

Prevádzkový tlak

- min. 0,5 baru • max. 10,0 barov

Teplota

- max. 70° C

Upozornenie

Rozdiel tlaku medzi prípojkou studenej a teplej vody by mal byť menší ako 3 bary, lebo inak sa bude odlišovať pomer zmiešania od nastavenia páčky.

Symbols

✓ správne

X nesprávne

OK doporučujeme

Inštalácia

zobrazenia

1 otvor na batériu: 35 mm

2 - 4 upevniť armatúru

POZOR: Nezabudnúť na tesnenie medzi batériou a plochou upevnenia!

5 prepláchnuť rohové ventily

6 Doporučenie: zabudovať filter na zachytávanie nečistôt.

7 - 11 upevniť vedenia prípojok

d'alšie zobrazenia na zadnej vyklápacej strane

12 - 14 vedenie sprškovej hadice

15 prepláchnuť regulátor prúdu

Kontrola po ukončení montáže:

na tesnosť, pohyblivosť a plný prúd vody.

Starostlivosť

Dodržujte pokyny a zobrazenia na zadnej vyklápacej strane.

zobrazenia

16 - 18 K čisteniu používajte mäkkú (mikrovláknovú) handru a jemné čistiace prostriedky.

19 - 20 Zaobchádzajte opatrne s tvrdými predmetmi.

21 - 24 Použitie spršky

25 - 27 Regulátor prúdu vody čistite octom.

Dôležité

Pre eventuálne dotazy uveďte 11 - miestne číslo výrobku (pozri pásik na armatúre na hadici pre studenú vodu).



CZ Návod k montáži a údržbě

Abyste mohli využívat vysokou funkčnost a prvotřídní komfort kuchyňských vodovodních baterií BLANCO, sestavili jsme zde pro Vás ty nejdůležitější informace o výrobku.

Blahopřejeme Vám ke koupi této kuchyňské vodovodní baterie BLANCO a přejeme Vám s ní mnoho potěšení!

Seznam součástí BLANCOLEVOS-S HD

- ① páka
- ② šroub pro páku
- ③ čepička na páce
- ④ krycí kroužek
- ⑤ pojistný kroužek kartuše
- ⑥ kartuš
- ⑦ pouzdro kartuše
- ⑧ těleso
- ⑨ plastová podložka
- ⑩ fixační kolíky
- ⑪ podstavec
- ⑫ těsnění patice
- ⑬ šroub na tělese
- ⑭ epčička na tělese
- ⑮ vedení hadice
- ⑯ sada kroužků
- ⑰ spojka
- ⑱ výtoková trubka
- ⑲ vložka
- ⑳ sprchová hadice
- ㉑ těsnění sprchové hadice
- ㉒ hadicová sprcha
- ㉓ perlátor
- ㉔ těsnicí kroužek
- ㉕ montážní trojúhelník
- ㉖ závitová tyč
- ㉗ těsnění pro závitovou tyč
- ㉘ montážní souprava
- ㉙ zamezovač zpětného toku - sada
- ㉚ zpětný ventil
- ㉛ závaží
- ㉜ pružná hadice

Technické údaje

Oblast použití

- tlakové nádoby a průtokové ohříváče
- není vhodná pro nízkotlaké nádoby/bojlery

Provozní tlak

- min. 0,5 barů • max. 10,0 barů

Teplota

- max. 70° C

Upozornění

Tlakové rozdíly mezi přípojkou studené a teplé vody by měly být menší než 3 bary, protože se jinak poměr směšování odchyluje od pozice páky.

Symbols

- ✓ správně ✗ chybně OK doporučeno

Instalace

Zobrazení

- 1 otvor pro kohoutek: 35 mm
- 2 - 4 upevnění vodovodní baterie
- POZOR: Nezapomeňte na těsnění mezi vodovodní baterií a plochou, na níž je instalována!**
- 5 proláchnutí rohových ventilů
- 6 doporučení: instalování filtru proti nečistotám
- 7 - 11 upevnění přípojných vedení

další zobrazení na zadní odklápěcí straně

- 12 - 14 vedení sprchové hadice
- 15 proláchnutí perlátoru/regulátoru proudu

Kontrola po ukončení montáže:

těsnost, pohybová funkce, plný proud vody

Údržba

Věnujte prosím pozornost pokynům a zobrazením na zadní odklápěcí straně

Zobrazení

- 16 - 18 použijte měkký hadřík (z mikrovlákna) a jemné čisticí prostředky
- 19 - 20 pozor na tvrdé předměty
- 21 - 24 Používání hadicové sprchy
- 25 - 27 Čištění perlátoru/regulátoru proudu octem

Důležité

Při případných dotazech zde prosím запиšte 11-místné číslo výrobku (viz páska na hadici na studenou vodu vaší vodovodní baterie).



příklad

HR Upute za montažu i održavanje

Da bi iskoristili visoku funkcionalnost i prvoklasni komfor BLANCO pipa za kuhinju, sastavili smo Vam važne informacije o proizvodu.

Zahvaljujemo na kupovini
BLANCO pipe i želimo Vam
puno zadovoljstva

BLANCOLEVOS-S VT DIJELOVI

- 1 Poluga ručke
- 2 Vijak ručke
- 3 Kapica
- 4 Pokrovni prsten kartuše
- 5 Prsten za fiksiranje kartuše, patrone
- 6 Kartuša
- 7 Kućište kartuše
- 8 Vanjsko tijelo pipe
- 9 Plastična podloška
- 10 Vodilice za pričvršćivanje tijela pipe na bazu
- 11 Baza, podnožje
- 12 Brtveni prsten
- 13 Osigurač – vijak vrata pipe
- 14 Kapica vijka
- 15 Vodilica za crijevo tuša
- 16 Set prstenova
- 17 Spojnica tijela i vrata pipe
- 18 Vrat pipe
- 19 Plastično sjedište glave tuša
- 20 Crijevo tuša
- 21 Brtva
- 22 Glava tuša
- 23 Perlator / regulator mlaza
- 24 O-prsten
- 25 Trokut (stabilizator)
- 26 Cijev s navojem
- 27 Brtva cijevi s navojem
- 28 Set za montažu
- 29 Kućište nepovratnog ventila
- 30 Nepovratni ventil
- 31 Uteg
- 32 Fleksibilne cijevi

Tehnički podaci:

Upotreba

- Visokotlačni spremnik tople vode(bojler)
- Protočni bojler
- Nije moguće koristiti sa niskotlačnim bojlerima

Tlak vodenog sustava

- min. 0,5 bara
- max. 10 bara

Temperatura

- max. 70° C

Napomena

Razlike u tlaku veće od 3 bara između tople i hladne vode moraju se izbjegavati. Inače bi miješanje tople i hladne vode moglo značajno odudarati od onog naznačenog prema poziciji poluge na mješalici.

Simboli

- ☒ pravilno ☒ nepravilno ☒ preporuka

Instalacija

Ilustracije

- 1 Rupa za pipu: 35 mm

- 2 - 4 Montaža pipe

PAŽNJA: nemojte zaboraviti brtvu između pipe i površine na koju se ona montira!

- 5 Isprati kutne ventile

- 6 Preporuka: ugraditi filtere za nečistoću

- 7 - 11 Spajanje priključnih cijevi

Daljnje slike na poledini preklopljene stranice

- 12 - 14 Vodilica za crijevo tuša

- 15 Isprati perlator / regulator mlaza

Kontrola nakon montaže pipe:

brtvljenje, funkcionalnost, puni mlaz vode

Održavanje

Molimo, obratite pažnju na napomene i crteže na poledini preklopljene stranice.

Ilustracije

- 16 - 18 Za čišćenje upotrebljavati samo meku krpu (od mikrovlakana) i blago sredstvo za čišćenje

- 19 - 20 Oprezno sa tvrdim predmetima

- 21 - 24 Upotreba tuša

- 25 - 27 Čišćenje perlatora/regulatora mlaza s octom

Važno

Za dodatna pitanja molimo unesite jedanaestoznamenkasti broj artikla (vidi naljepnicu na fleksibilnoj cijevi za hladnu vodu).



H Szerelési és ápolási útmutatás

A BLANCO konyhai szerelvények nagyfokú funkcionalitásának és első osztályú komfortjának kihasználásához az alábbiakban összeállítottuk Önnek a legfontosabb termékinformációkat.

Gratulálunk a BLANCO konyhai szerelvény megvásárlásához, és sok örömet kívánunk használatához!

BLANCOLEVOS-S HD alkatrészlista

- 1 kar
- 2 csavar a karhoz
- 3 sapka az emelőkaron
- 4 fedőgyűrű
- 5 kerámiabetét peremes szorítógyűrű
- 6 kerámia betét (kartus)
- 7 a vezérlőegység (kartus) hüvelye
- 8 test
- 9 műanyag alátét
- 10 rögzítőstiftek
- 11 lábazat
- 12 lábazat-tömítés
- 13 csavar a testen
- 14 kupak a testen
- 15 tömlővezetés
- 16 gyűrűkészlet
- 17 összekötődarab
- 18 kifolyócső
- 19 illesztődarab
- 20 zuhanyozótömlő
- 21 zuhanyozótömlő-tömítés
- 22 kézi zuhanyozó
- 23 vízsugár szabályozó
- 24 O-gyűrű
- 25 szerelő háromszög
- 26 menetes rúd
- 27 tömítés a mentes rúdhoz
- 28 felerősítő szett
- 29 visszafolyásgátló készlet
- 30 visszafolyásgátló
- 31 súly
- 32 flexibilis cső

Műszaki adatok

Alkalmazási terület

- Nyomásálló víztárolóhoz és átfolyásos melegítőhöz
- Nem alkalmas kisnyomású víztárolóhoz / bojlerhez való használatra

Üzemi nyomás

- Min. 0,5 bar
- Max. 10,0 bar

Hőmérséklet

- Max. 70°C

Tudnivaló

A hideg- és melegvízes csatlakozások közötti nyomáskülönbségnek kisebbnek kell lennie 3 bar-nál, mivel különben eltér a keverési arány a kar állásától.

Szimbólumok

- ✓ helyes ✗ nem megfelelő OK ajánlott

Telepítés

Ábrák

- 1 Csaplyuk-furat: 35 mm
- 2 - 4 Rögzítse a szerelvényt
- FIGYELEM: Ne felejtse el a szerelvény és a felfekvő felület közötti tömítést!**
- 5 Öblítse át a sarokszelepeket
- 6 Ajánlat: Szereljen be szennyeződés-szűrőt
- 7 - 11 Rögzítse a csatlakozóvezetéseket

további ábrák a hátsó kihajtható oldalon találhatók

- 12 - 14 A zuhanyozótömlő vezetése
- 15 Öblítse ki a perlátort/vízsugár szabályozót

Ellenőrzés a szerelés elkészülte után:

Tömítettség, mozgatási funkció, teljes vízsugár

Ápolás

Kérjük, vegye figyelembe a hátsó kihajtható oldalon lévő tudnivalókat és ábrákat

Ábrák

- 16 - 18 Használjon puha (mikroszálas) kendőt és kímélő tisztítószer
- 19 - 20 Óvatosan kell bánni kemény tárgyakkal
- 21 - 24 A kézi zuhanyozó használata
- 25 - 27 A perlátort/vízsugár szabályozót ecettel kell tisztítani

Fontos

Az esetleges viszontkérdésekhez írja be ide a 11-jegyű cikkszámot (lásd a szerelvény hidegvízes tömlőjén lévő szalagon).



példa

ВЪ Инструкция за монтаж и поддържане

Поздравяваме Ви за направения избор за покупка на кухненска батерия BLANCO

За да може да използвате голямата функционалност и първокласния комфорт на кухненските арматури BLANCO, тук сме обобщили за Вас най-важната информация за продукта.

Списък на частите BLANCOLEVOS-S HD

- 1 ръкохватка
- 2 винт за ръкохватката
- 3 капачка на ръкохватката
- 4 Предпазен пръстен
- 5 осигурителен пръстен за керамична глава
- 6 керамична глава
- 7 Патронна втулка
- 8 Корпус
- 9 Пластмасова шайба
- 10 Фиксиращ щифт
- 11 Цокъл
- 12 Уплътняващ цокъл
- 13 болтче
- 14 капачка
- 15 Водач на маркуча
- 16 комплект пръстени
- 17 Съединителен елемент
- 18 тръба
- 19 Преходник
- 20 Маркуч на разпръсквателя
- 21 Уплътнение маркуч на разпръсквателя
- 22 накрайник
- 23 Регулатор на струята
- 24 О-пръстен
- 25 Монтажен триъгълник
- 26 тръбичка с резба
- 27 уплътнение
- 28 Монтажен комплект
- 29 гарнитура за възвратен клапан
- 30 Възвратен клапан
- 31 Тежест
- 32 гъвкави връзки

Технически данни

Област на приложение

- Акумулатори на налягане и уреди за бързо нагряване на водата
- Не са подходящи за резервоари с ниско налягане /бойлери

Работно налягане

- Мин. 0,5 bar
- Макс. 10,0 bar

Температура

- Макс. 70° C

Указание

Разликите в налягането между входа за студената и топлата вода трябва да са под 3 bar, защото в ротивен случай съотношението при смесване ще се отклонява от позицията на вентила.

Символи

- ☒ правилно ☒ неправилно ☒ Препоръчително

Монтаж

Фигури

- 1 Отвор за крана: 35 мм

- 2 - 4 Закрепете арматурата

ВНИМАНИЕ: Не забравяйте уплътнението между арматурата и уплътняващата повърхност!

- 5 Промийте ъгловите клапани

- 6 Препоръка: поставете филтър за замърсяванията

- 7 - 11 Затегнете съединителните тръбопроводи

други фигури на задната страница

- 12 - 14 Водене на маркуча на разпръсквателя

- 15 Изплакнете аератора/регулатора на струята

Проверка след завършване на монтажа:

уплътненост, подвижност, цялостна водна струя

Поддържане

Обърнете внимание на инструкциите и фигурите на задната страница

Фигури

- 16 - 18 Използвайте мека (микрофазерна) кърпа и мек почистващ препарат

- 19 - 20 Внимавайте с твърди предмети

- 21 - 24 Използване на дупчестия накрайник

- 25 - 27 Почистване на аератора/регулатора на струята с оцет

Важно

При евентуални въпроси впишете тук 11-позиционния артикулен номер (виж бандерол на маркуча за студената вода на Вашата арматура).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Пример

RO Instrucțiuni de montare și întreținere

Ați făcut o alegere excelentă!
Vă dorim utilizare plăcută.

Pentru a putea utiliza bateriile de bucătărie BLANCO la cea mai înaltă funcționalitate și confort, noi am rezumat pentru Dumneavoastră cele mai importante informații despre produs.

Lista componentelor BLANCOLEVOS-S HD

- ① Manetă
- ② Șurub pentru manetă
- ③ Capac la manetă
- ④ Inel de acoperire
- ⑤ Inel de protecție a cartușului
- ⑥ Cartuș
- ⑦ Manșonul cartușului
- ⑧ Corp
- ⑨ Disc din material plastic
- ⑩ Știft de fixare
- ⑪ Soclu
- ⑫ Garnitură pentru soclu
- ⑬ Șurub de fixare la corp
- ⑭ Căpăcel la corp
- ⑮ Ghidajul tubului
- ⑯ Set de inele
- ⑰ Piesă de legătură
- ⑱ Teavă de scurgere
- ⑲ Piesă de ajustare
- ⑳ Furtun de duș
- ㉑ Garnitură de etanșare a furtunului de duș
- ㉒ Rozetă de duș cu furtun
- ㉓ Regulator de jet
- ㉔ Inel de etanșare
- ㉕ Triunghi de montaj
- ㉖ Bară filetată
- ㉗ Garnitură pentru bara filetată
- ㉘ Set de montare
- ㉙ Set a dispozitivului de reținere
- ㉚ Dispozitiv de reținere
- ㉛ Greutatea
- ㉜ Furtun flexibil

Date tehnice

Domeniu de aplicare

- Acumulator de presiune și încălzitor electric cu circuit închis
- Nu este potrivit pentru acumulator de joasă presiune/boiler

Presiune de serviciu

- Min. 0,5 bar
- Max. 10,0 bar

Temperatura

- Max. 70° C

Indicație

Diferența de presiune între racordul de apă rece și caldă trebuie să fie sub 3 bar, altelei diferă proporția de amestec de la poziția pârghiei.

Simboluri

- ✓ corect ✗ incorect OK recomandat

Instalarea

Figuri

- 1 Forarea orificiului pentru robinet: 35 mm
- 2 - 4 Fixați robinetul

ATENȚIE: Nu uitați de garnitura de etanșare între baterie și suprafața de sprijin!

- 5 Spălați ventilul de colț
- 6 Recomandare: Montați filtru de curățare
- 7 - 11 Fixați conducta de racordare

următoarele figuri le găsiți pe pagina pliantă din spate

- 12 - 14 Furtun de duș de ghidare
- 15 Perlator/Clățiți regulatorul de jet

Control asupra terminării execuției montajului:

Etanșeitate, funcție de mișcare, jet puternic de apă

Îngrijirea

Vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile și figurile de pe pagina pliantă din spate.

Figuri

- 16 - 18 Utilizați stofă fină (de microfibră) și detergent moale
- 19 - 20 Fiți precauți cu obiectele dure
- 21 - 24 Utilizarea rozetei de duș cu furtun
- 25 - 27 Curățarea perlatoarelor/ regulatorului de jet cu oțet

Important

Pentru eventuale întrebări vă rugăm să specificați numărul articolului format din 11 cifre (vezi banderola de la furtunul de apă rece a bateriei Dvs.).



CN 安装-维护说明

为了使Blanco厨房设备配置达到最佳状态，并方便您的使用，请参考以下相关产品信息。

欢迎您购买Blanco厨房设备，
祝您使用愉快！

BLANCOLEVOS-S HD 配件清单

- ① 把手
- ② 手柄盖
- ③ 冷热水指示器
- ④ 盖圈
- ⑤ 卷云状花纹边框装饰防护圈
- ⑥ 卷云状花纹边框装饰
- ⑦ 连接套管
- ⑧ 本体
- ⑨ 塑料垫圈
- ⑩ 定位销
- ⑪ 底座套圈
- ⑫ 密封底座
- ⑬ 壳体螺钉
- ⑭ 壳体螺钉帽
- ⑮ 喷洒连接管
- ⑯ 密封环套件
- ⑰ 本体/喷洒连接件
- ⑱ 出水管
- ⑲ 调节件
- ⑳ 喷洒软管
- ㉑ 密封喷洒软管
- ㉒ 软管喷洒
- ㉓ 喷射调节器
- ㉔ O型环
- ㉕ 安装三角座
- ㉖ 螺纹杆
- ㉗ 螺纹杆密封垫圈
- ㉘ 安装管
- ㉙ 止回阀套件
- ㉚ 止回阀
- ㉛ 重力锤
- ㉜ 连接软管

技术数据

适用范围

- 蓄压器和连续加热器
- 不适用于低压蓄压器/锅炉

操作压力

- 最小 0.5 Bar
- 最大 10.0 Bar

温度

- 最高 70° C

说明

冷热水连接之间的压力差距应小于3 Bar，
否则混合比例会于手柄位置发生偏差。

信号

- ☒ 正确
- ☒ 错误
- ☒ 推荐

安装

图示

1 阀门钻孔: 35 mm

2 - 4 固定装置

注意: 请将装置与安装表面之间密封!

5 冲洗角阀

6 推荐: 安装污物过滤器

7 - 11 固定连接管道

其他图示见后页

12 - 14 喷洒软管导向

15 冲洗阀门口有网罩的加气装置/喷射调节器

安装完毕检查:

密封性、使用性

维护

请注意后页的说明和图示

图示

16 - 18 使用软(细纺)布和 中性的清洁剂

19 - 20 请勿用硬物摩擦或撞击龙头

21 - 24 软管喷洒的使用

25 - 27 用醋清洗阀门口有网罩的加气装置/喷射调节器

注意

如果要来电查询，请在此填写11位的产品编号
(请参见冷水软管上的标签)



举例

UA Інструкція по монтажу та догляду

Для того, щоб Ви змогли насолодитися високою функціональністю та комфортом використання кухонного змішувача BLANCO, ми надаємо основну інформацію про цей змішувач.

Складові частини змішувача BLANCOLEVOS-S HD

- ① Важіль управління
- ② Гвинт кріплення важеля
- ③ Показник гарячої/холодної води
- ④ Захисне кільце
- ⑤ Утримуюча гайка для картриджа
- ⑥ Картридж
- ⑦ Втулка
- ⑧ Корпус
- ⑨ Пластикові прокладки
- ⑩ Стопорний штифт
- ⑪ Цоколь
- ⑫ Прокладка цоколя
- ⑬ Гвинт корпусу
- ⑭ Ковпачок на корпусі
- ⑮ Напрямна шлангу
- ⑯ Комплект кілець
- ⑰ Сполучний елемент
- ⑱ Випускний отвір
- ⑲ Посадковий простір висувного випускного отвіра
- ⑳ Гнучкий шланг висувного випускного отвіра
- ㉑ Прокладка гнучкого шланга висувного випускного отвіра
- ㉒ Висувний випускний отвір
- ㉓ Розсікач
- ㉔ Кільце ущільнювача
- ㉕ Стабілізуюча пластина
- ㉖ Нарізна шпилька
- ㉗ Прокладка нарізної шпильки
- ㉘ Монтажний комплект
- ㉙ Комплект зворотного клапана
- ㉚ Зворотний клапан
- ㉛ Тягарець
- ㉜ Гнучкий шланг

Технічна інформація

Область застосування

- Бойлер під тиском і проточний нагрівач води
- Не застосовується для бойлера низького тиску

Робочий тиск

- Мін. 0,5 бар
- Макс. 10,0 бар

Температура

- Макс. 70 C

Вказівка

Різниця тиску підведення гарячої та холодної води не повинна перевищувати 3 бар. Інакше, змішувач працюватиме некоректно.

Ми поздоровляємо Вас з придбанням кухонного змішувача BLANCO і сподіваємося, що його використання принесе Вам задоволення.

Символи

☒ правильно ☒ неправильно ☒ рекомендується

Встановлення

Малюнки

- 1 Отвір для встановлення змішувача: 35 мм
- 2 – 4 Встановити та закріпити змішувач
- УВАГА: не забудьте про прокладку між змішувачем та поверхнею установки !**
- 5 Промити шланг підведення води
- 6 Порада: встановити фільтр механічних забруднень
- 7 – 11 Під'єднати гнучки шланги

Решта малюнків див. на звороті

- 12 – 14 З'єднати шланг висувного випускного отвіра
- 15 Промити розсікач

Контроль правильності монтажу змішувача:

відсутність збігу води, вільний рух змішувача, добрий тиск води

Догляд

Необхідно керуватися вказівками і малюнками, представленими на звороті

Малюнки

- 16 – 18 М'яка ганчірочка ("Мікрофібр") та неабразивні миючі засоби
- 19 – 20 Обережно поводьтеся з гострими та важкими предметами
- 21 – 24 Користування висувним випускним отвіром
- 25 – 27 Очищення оцтом розсікача

Примітка

При зверненні з питань сервісу просимо указувати 11-значний номер (див.наклейку на шлангу холодної води змішувача)



SI Navodila za montažo in vzdrževanje

Da bi lahko izkoristili izjemno uporabnost in prvovrstno udobnost kuhinjskih armatur BLANCO, smo za vas zbrali najpomembnejše podatke o izdelkih.

Čestitamo vam ob nakupu
kuhinjske mešalne armature
BLANCO in vam želimo veliko
zadovoljstva ob njeni uporabi!

Seznam delov BLANCOLEVOS-S HD

- 1 Ročica
- 2 Vijak za ročico
- 3 Pokrovček na ročici
- 4 Pokrivalni obroč
- 5 Pritrdilni obroč za mešalni vložek
- 6 Mešalni vložek
- 7 Kartušni tulec
- 8 Ohišje armature
- 9 Plošča iz umetnega materiala
- 10 Pritrdilni zatiči
- 11 Podnožje
- 12 Tesnilni podstavek
- 13 Vijak na ogrodju
- 14 Kapa na ogrodju
- 15 Cevno vodilo
- 16 Komplet obročev
- 17 Povezovalni element
- 18 Iztočna cev
- 19 Prilagoditveni element
- 20 Spojka za nastavek prho
- 21 Tesnilo spojke za nastavek za prho
- 22 Izvlečni nastavek armature s prho
- 23 Regulator curka
- 24 Tesnilni obroček
- 25 Montažni trikotnik
- 26 Navojni drog
- 27 Tesnilo za navojni drog
- 28 Komplet za montažo
- 29 Komplet zapore povratnega toka
- 30 Protipovratni element
- 31 Utež
- 32 Gibljiva cev

Tehnični podatki

Področje uporabe

- Tlačni grelniki in pretočni grelniki
- Ni primerna za nizkotlačne grelnike

Delovni pritisk

- Najmanj 0,5 bara
- Največ 10,0 bara

Temperatura

- Največ 70 °C

Opozorilo

Razlika v tlaku med priključkom hladne in tople vode mora biti manjša od treh barov, ker se drugače mešalno razmerje vode ne ujema s samim položajem ročice.

Simboli

✓ pravilno

X napačno

OK priporočljivo

Montaža

Slikovni prikaz

1 Izvrtina za armaturo: 35 mm

2 - 4 Pritrditev armature

POZOR: Ne pozabite na tesnilo med armaturo in podlago!

5 Spustite vodo skozi kotni ventil

6 Priporočilo: Vgradite filter proti umazaniji

7 - 11 Privijte cevne priključke

Naslednje slike so na hrbtnem delu pregibne strani

12 - 14 Razporeditev cevi

15 Izperite perlator / regulator curka

Preverjanje po opravljeni montaži:

tesnjenje, premikanje armature, poln vodni curek.

Nega

Upošteвайте navodila in slike na hrbtnem delu pregibne strani

Slikovni prikaz

16 - 18 Uporabljajte mehko krpo (iz mikrovlaknen) in blago čistilo

19 - 20 Previdno z ostrimi predmeti

21 - 24 Uporaba izvlečnega nastavka armature s prho

25 - 27 Čiščenje perlatorja / regulatorja curka s kisom

Pomembno

Zaradi morebitnih vprašanj si sem vpišite 11-mestno številko artikla (glejte nalepko na cevi za mrzlo vodo armature).



TR Montaj ve bakım talimatı

BLANCO mutfak armatürünün yüksek fonksiyonlu ve birinci sınıf konforunu kullanabilmeniz için, size yönelik en önemli ürün bilgilerini bir araya getirdik.

BLANCO mutfak armatürünü satın aldığınız için sizi tebrik eder, memnun kaldığınızı ümit ederiz.

BLANCOLEVOS-S HD Parça listesi

- 1 kol
- 2 kol sabitleme vidası
- 3 vida kapağı
- 4 kapatma halkası
- 5 kartuş emniyet halkası
- 6 kartuş
- 7 kartuş bileziği
- 8 gövde
- 9 plastik conta
- 10 sabitleme vidası
- 11 taban contası
- 12 sızdırmazlık contası
- 13 sıkıştırma vidası
- 14 vida kapağı
- 15 su kanalı
- 16 conta seti
- 17 gövde / boyun bağlantı parçası
- 18 armatür dikey boyun
- 19 adaptör
- 20 sprey hortumu
- 21 sızdırmazlık contası
- 22 el duşu seti
- 23 su jeti regülatörü
- 24 O-halka conta
- 25 montaj üçgeni
- 26 dişli mil
- 27 dişli mil contası
- 28 montaj seti
- 29 geri çıkış önleme seti
- 30 tek yönlü valf
- 31 ağırlık
- 32 esnek kısa hortum

Teknik veriler

Uygulama alanı

- Basıncılı termosifon ve şofben
- Düşük basınçlı termosifon/sıcak su tankı için uygun değildir

Çalışma basıncı

- asgari 0,5 Bar
- azami 10,0 Bar

Isı

- Max. 70°C

Uyarı

Soğuk ve sıcak su bağlantısı arasındaki basınç farkları 3 bar değerinden küçük olmalıdır. Aksi takdirde, armatür kolunun karıştırma oranı sapma gösterebilir.

Semboller

✓ doğru

X yanlış

OK tavsiye edilen

Kurulum

Resimler

1 Armatür deliği: 35 mm

2 - 4 Armatür montaj aşamaları

DİKKAT: Armatür ve kurulum yüzeyi arasındaki sızdırmazlığı sağlamayı unutmayın!

5 Su tesisatında bulunabilecek kum ve taş tanelerinin armatüre zarar vermemesi için duvardaki sıcak ve soğuk su musluklarında şekildeki gibi su tahliyesi yapın.

6 Öneri: Tortu filtresi takın

7 - 11 Esnek hortumların bağlantı aşamaları

Diğer resimler katlanabilen arka kısımda bulunmaktadır.

12 - 14 Esnek hortumların duruş şekilleri hakkında kılavuz

15 Perlatör/püskürtme regülatörünü yıkayın

Montaj sonu lütfen aşağıdaki hususları kontrol edin:

Sızdırmazlık, hareket fonksiyonu, tam açılma sırasında su jeti

Bakım

Arka kısımdaki katlana bilird bölümde verilmiş olan uyarı ve resimleri lütfen dikkate alın.

Resimler

16 - 18 Yumuşak (mikro elyaf) bez ve yumuşak temizlik deterjanı kullanın

19 - 20 Sert cisimler ile çalışırken dikkat edin

21 - 24 El duşunun kullanım şekli

25 - 27 Perlatör/püskürtme regülatörünü sirke ile temizleyin

Önemli

Ürün ile ilgili danışmak amacıyla 11 basamaklı ürün numarasını (armatürünüzdeki soğuk su hortumundaki bandrol) yazarak kaydedin.



Örnek



BLANCO

BLANCO GmbH + Co KG
Technischer Kundendienst
Tel.: +49 7045 44-81 419
info@blanco.de · www.blanco.com