










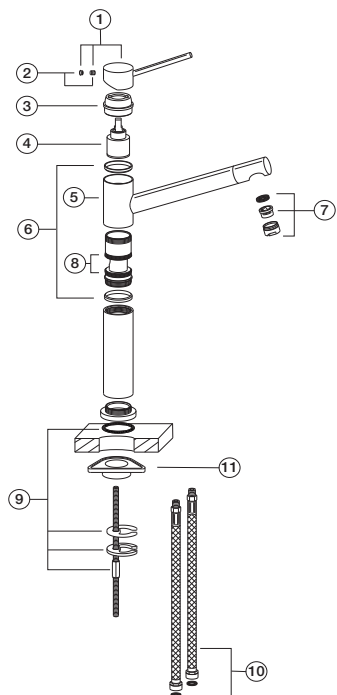



BLANCOALTA HD



D Montage- und Pflegeanleitung	Seite 1
GB Installation and care instructions	Page 2
F Notice de montage et d'entretien	Page 3
E Instrucciones de montaje y mantenimiento	Página 4
RUS Инструкция по монтажу и уходу	Стр. 5
DK Monterings- og vedligeholdelsesvejledning	Side 6
N Veiledning for montasje og vedlikehold	Side 7
S Montering- och skötselanvisning	Sida 8
FIN Asennus- ja hoito-ohjeet	Sivu 9
NL Montage- en onderhoudsinstructies	Pagina 10
P Instruções de montagem e de conservação	Página 11
I Istruzioni di montaggio e manutenzione	Pagina 12
GR Οδηγίες συναρμολόγησης και φροντίδας	Σελίδα 13
PL Instrukcja montażu i pielęgnacji	Strona 14
SK Montážny návod a návod k údržbe	strana 15
CZ Návod k montáži a údržbě	strana 16
HR Upute za montažu i održavanje	Strana 17
H Szerelési és ápolási útmutatás	oldal 18
BG Инструкция за монтаж и поддържане	Страница 19
RO Instrucțiuni de montare și întreținere	Pagina 20
CN 安装-维护说明	页 21
UA Інструкція по монтажу та догляду	Стор. 22
SI Navodila za montažo in vzdrževanje	Stran 23
TR Montaj ve bakım talimatı	Sayfa 24





D Montage- und Pflegeanleitung

Damit Sie die hohe Funktionalität und den erstklassigen Komfort der BLANCO Küchenarmaturen nutzen können, haben wir die wichtigsten Produktinformationen hier für Sie zusammengestellt.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser BLANCO Küchenarmatur und wünschen Ihnen viel Freude damit!

Teileliste BLANCOALTA HD

- ① Hebel komplett
- ② Kappe am Hebel + Schraube am Hebel
- ③ Abdeckring
- ④ Kartusche
- ⑤ Außenkörper
- ⑥ Set Kunststoffringe
- ⑦ Strahlregler
- ⑧ Körperdichtungen
- ⑨ Montageset
- ⑩ Flexschlauch (1 Paar) + Dichtungen
- ⑪ Stabilisierungsdreieck

🔧 Installation

Abbildungen

1 Hahnlochbohrung: 35 mm

2 – 4 Armatur befestigen

ACHTUNG: Dichtung zwischen Armatur und Auflagefläche nicht vergessen!

5 Eckventile durchspülen

6 Empfehlung: Schmutzfilter einbauen

7 – 11 Anschlussleitungen befestigen

weitere Abbildungen auf der hinteren Ausklappseite

12 Perlator/Strahlregler spülen

Kontrolle nach Fertigstellung der Montage:

Dichtigkeit, Bewegungsfunktion, voller Wasserstrahl

🧼 Pflege

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abbildungen auf der hinteren Ausklappseite

Abbildungen

13 – 15 Weiches (Mikrofaser-)Tuch und milde Reinigungsmittel benutzen

16 – 17 Vorsicht mit harten Gegenständen

18 – 20 Reinigung des Perlators/Strahlreglers mit Essig

Technische Daten

Anwendungsbereich

- Druckspeicher und Durchlauferhitzer
- Nicht für Niederdruckspeicher/Boiler geeignet

Betriebsdruck

- Min. 0,5 Bar
- Max. 10,0 Bar

Temperatur

- Max. 70°C

Hinweis

Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sollen kleiner als 3 Bar sein, da sonst das Mischungsverhältnis von der Hebelstellung abweicht.

Symbole

✓ richtig

✗ falsch

OK empfohlen

Wichtig

Für eventuelle Rückfragen bitte hier die 11-stellige Artikelnummer (siehe Banderole am Kaltwasserschlauch Ihrer Armatur) eintragen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GB Installation and care instructions

Congratulations on buying
this BLANCO tap – we hope you
are delighted with it!

We have put together the most important product information to enable you to benefit from the high degree of functionality and the first class comfort provided by BLANCO taps.

Parts list BLANCOALTA HD

- ① Lever
- ② Screw cover +
Fixing Screw
- ③ Covering ring
- ④ Cartridge
- ⑤ Outer body
- ⑥ Set plastic rings
- ⑦ Flow Straightener
- ⑧ Body seals
- ⑨ Fixing kit
- ⑩ Flexi hose, 1 pair +
Seals
- ⑪ Stabilisation triangle

🔧 Installation

Illustrations

- 1 Tap hole: 35 mm
- 2 - 4 Attach tap

NOTE: don't forget the seal between tap and supporting surface!

- 5 Flush the pipe work to remove foreign debris from the system. When the tap has been connected check for leaks, movement and flow rate/pattern.
- 6 Recommendation: fit dirt filter
- 7 - 11 Connect flexi hoses

further illustrations on the back fold-out flap

- 12 Rinse perlator/ jet regulator

When tap has been fitted check:
tightness, movement, full jet of water

🧽 Care

Please note the following advice and the illustrations on the back fold-out flap.

Illustrations

- 13 - 15 Use soft (microfibre) cloth and mild cleaning agent
- 16 - 17 Take care with hard objects
- 18 - 20 Cleaning the perlator/ jet regulator with vinegar

Technical data

Use

- Pressurised hot water tank and instantaneous water heater
- Not suitable for low pressure hot water tank/hot water tank

Operating pressure

- Min. 0.5 bar
- Max. 10.0 bar

Temperature

- Max. 70° C

Note

pressure differences between cold and warm water connection should be less than 3 bar otherwise the mixing ratio deviates from the lever position.

Symbols

✓ right

✗ wrong

ok recommended

Important

in the event of a query, please enter the 11-digit Article Number (see wrapper on the cold water hose of your tap) .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Example

F Notice de montage et d'entretien

Pour vous permettre de profiter pleinement de la fonctionnalité élevée et du grand confort des robinets pour évier de BLANCO, nous avons rassemblé ici pour vous l'essentiel des informations relatives au produit.

Nous vous félicitons de l'achat de ce robinet pour évier BLANCO et espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'utiliser !

Liste des pièces BLANCOALTA HD

- ① Manette complète
- ② Capuchon sur la manette +
Vis de la poignée
- ③ Anneau de recouvrement
- ④ Cartouche
- ⑤ Corps extérieur
- ⑥ Jeu de rondelles en plastique
- ⑦ Brise-jet
- ⑧ Joints du corps
- ⑨ Ensemble de montage
- ⑩ 1 paire de flexibles +
Joints
- ⑪ Triangle de stabilisation

Caractéristiques techniques

Domaine d'application

- Accumulateurs de pression et chauffe-eau instantanés
- Inadapté aux accumulateurs/chauffe-eau basse pression

Pression de service

- min. 0,5 bar
- max. 10,0 bars

Température

- max. 70° C

Remarque

Les différences de pression entre le branchement d'eau froide et d'eau chaude doivent être inférieures à 3 bars sous peine de variations du rapport de mélange à partir de la position de la manette.

Symboles

✓ vrai

X faux

OK recommandé

Installation

Illustrations

1 Alésage du robinet : 35 mm

2 - 4 Fixer le robinet

ATTENTION : ne pas oublier le joint entre le robinet et la surface d'appui !

5 Rincer les robinets d'équerre

6 Recommandation : installer un filtre anti-particules

7 - 11 Fixer les conduites de raccordement

autres illustrations sur le verso du dépliant

12 Rincer le mousseur/brise-jet

Contrôle à l'issue du montage:

étanchéité, mobilité, jet d'eau maximum

Entretien

Veuillez consulter les remarques et les illustrations sur le verso du dépliant.

Illustrations

13 - 15 Utiliser un chiffon (microfibre) doux et des produits de nettoyage non agressifs

16 - 17 Prudence en cas d'utilisation d'objets durs

18 - 20 Nettoyage du mousseur/brise-jet au vinaigre

Important

Pour toutes questions éventuelles, veuillez inscrire ici la référence à 11 chiffres (voir bandeau sur le flexible d'eau froide de votre robinet).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Exemple

E Instrucciones de montaje y mantenimiento

Para aprovechar plenamente la alta funcionalidad y el máximo confort de la grifería BLANCO, le detallamos la información más importante del producto.

Enhorabuena por haber adquirido este grifo de BLANCO. ¡Esperamos que le sea de gran utilidad!

Piezas BLANCOALTA HD

- ① Mando completo
- ② Tapón embellecedor + tornillo del mando
- ③ Anillo protector
- ④ Cartucho
- ⑤ Cuerpo grifo
- ⑥ Juego de juntas de plástico
- ⑦ Aireador
- ⑧ Juntas cuerpo
- ⑨ Kit de montaje
- ⑩ Tubos flexibles + juntas
- ⑪ Triángulo estabilizador

Datos técnicos

Aplicación

- En acumulador de presión y en calentadores de agua excepto en acumuladores y calentadores de baja presión

Presión de servicio

- Mín. 0,5 bar
- Máx. 10,0 bar

Temperatura

- Máx. 70° C

Indicación

Las diferencias de presión entre la entrada de agua caliente y la de agua fría deberán ser inferiores a 3 bar, ya que, de lo contrario, la temperatura del agua variará de la posición del mando.

Iconos

✓ correcto

✗ falso

OK recomendado

🔧 Instalación

Ilustraciones

1 Perforación para el grifo: 35 mm

2 - 4 Fijar la grifería

ATENCIÓN: ¡Poner la junta entre el grifo y la encimera!

5 Limpiar con agua las válvulas angulares

6 Recomendación: montar filtros anti-suciedad

7 - 11 Conectar los flexos de entrada de agua

Más ilustraciones en las páginas posteriores

12 Limpiar con agua el aireador

Control tras finalizar el montaje:

Estanqueidad, movimiento, abundante caudal de agua.

🧼 Mantenimiento

Rogamos siga las indicaciones y tenga en cuenta las ilustraciones de las páginas posteriores

Ilustraciones

13 - 15 Utilizar paños (de microfibra) y detergentes suaves

16 - 17 Cuidado con los objetos duros

18 - 20 Limpieza del aireador con vinagre

Importante

En caso de tener preguntas sobre el producto, indique el número de artículo de 11 dígitos (véase el precinto del tubo de agua fría).



Ejemplo

RUS Инструкция по монтажу и уходу

Для того, чтобы Вы могли насладиться высокой функциональностью и комфортом использования кухонного смесителя BLANCO, мы предоставляем основную информацию об этом смесителе.

Мы поздравляем Вас с приобретением кухонного смесителя BLANCO и надеемся, что его использование доставит Вам удовольствие.

Составные части смесителя BLANCOALTA HD

- ① Рычаг управления
- ② Указатель горячей/холодной воды +
Винт крепления рычага
- ③ Защитное кольцо
- ④ Картридж
- ⑤ Внешний корпус
- ⑥ Комплект пластиковых колец
- ⑦ Рассекатель
- ⑧ Прокладка корпуса
- ⑨ Монтажный комплект
- ⑩ Гибкий шланг +
Прокладки
- ⑪ Стабилизирующая пластина

Техническая информация

Область применения

- Бойлер под давлением и проточный нагреватель воды
- Не подходит для бойлера низкого давления

Рабочее давление

- Мин. 0,5 бар
- Макс. 10,0 бар

Температура

- Макс. 70° C

Указание

Разность давления подвода горячей и холодной воды не должна превышать 3 бар. В противном случае, смеситель будет работать некорректно.

Символы

- ☒ правильно ☒ неправильно ☐ рекомендуется

Установка

Рисунки

- 1 Отверстие для установки смесителя: 35 мм
- 2 - 4 Установить и закрепить смеситель
ВНИМАНИЕ: Не забудьте о прокладке между смесителем и поверхностью установки!
- 5 Промыть шланг подвода воды
- 6 Рекомендация: установить фильтр механических загрязнений
- 7 - 11 Подсоединить гибкие шланги

Остальные рисунки см. на обороте

- 12 Промыть рассекатель

Контроль правильности монтажа смесителя:

отсутствие протечек воды, свободное движение смесителя, хороший напор воды

Уход

Необходимо руководствоваться указаниями и рисунками, представленными на обороте

Рисунки

- 13 - 15 Мягкая тряпочка ("Микрофибр") и неабразивные моющие средства
- 16 - 17 Осторожно обращайтесь с острыми и тяжелыми предметами
- 18 - 20 Очистка уксусом рассекателя

Примечание

При обращении по вопросам сервиса просим указывать 11-значный номер (см. наклейку на шланге холодной воды смесителя)



DK Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

For at du kan få fuldt udbytte af BLANCO køkkenarmaturenes funktionaliteter har vi nedenfor samlet de vigtigste produktinformationer.

Vi ønsker dig tillykke med købet af dette BLANCO køkkenarmatur og håber, du må få rigtig god gavn af det.

Liste over enkeltdele BLANCOALTA HD

- ① Greb komplet
- ② Hætte på greb +
Skrue på greb
- ③ Afdækningsring
- ④ Kartusche
- ⑤ Udv. armaturlegeme
- ⑥ Sæt kunststofringe
- ⑦ Strålerregulator
- ⑧ Armaturlegemetætninger
- ⑨ Montagesæt
- ⑩ Flexslange 1 par +
Tætninger
- ⑪ Stabiliseringsstrekant

🔧 Installation

Illustrationer

- 1 Hanehulsboring: 35 mm
- 2 - 4 Fastgørelse af armaturet
VIGTIGT: Husk tætningen mellem armaturet og anlægsfladen!
- 5 Gennemskylning af stopventiler
- 6 Anbefaling: Montering af snavsfilter
- 7 - 11 Fastgørelse af tilslutningsledninger

Flere illustrationer på den bageste udklapsside

- 12 Skylning af perlator/strålerregulator

Kontrol efter færdiggørelse af monteringen:

Tæthed, bevægelsesfunktion, fuld vandstråle

🧼 Vedligeholdelse

Bemærk anvisningerne og illustrationerne på den bageste udklapsside

Illustrationer

- 13 - 15 Benyt en blød (mikrofiber-) klud og et mildt rengøringsmiddel
- 16 - 17 Vær forsigtig med hårde genstande
- 18 - 20 Rengøring af perlator/strålerregulator med eddike

Tekniske data

Anvendelsesområde

- Trykbeholdere og gennemløbsvandvarmere
- Ikke egnet til lavtryksbeholdere/el-vandvarmere

Driftstryk

- Min. 0,5 bar
- Maks. 10,0 bar

Temperatur

- Maks. 70° C

Vigtigt

Trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutning skal være mindre end 3 bar, da blandingsforholdet ellers afviger fra stillingen på grebet.

Symboler

✓ rigtigt

✗ forkert

OK anbefalet

Vigtigt

Ved eventuelle reklamationer skal det 11-cifrede artikelnummer oplyses (se banderolen på koldt vandsslangen til armaturet)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Eksempel

N Veiledning for montasje og vedlikehold

For korrekt installasjon og optimal funksjonalitet av kjøkkenarmaturet, har vi sammenfattet den viktigste produktinformasjonen for deg her.

Gratulerer med kjøpet av
BLANCO kjøkkenarmatur. Vi håper
at du får mye glede av det.

Deleliste BLANCOALTA HD

- ① Hendel komplett
- ② Dekkpropp +
Settskrue
- ③ Dekkring
- ④ Innsats (kartusche)
- ⑤ Batterikropp
- ⑥ Plastringer
- ⑦ Perlator
- ⑧ Korpuspakninger
- ⑨ Montasjesett
- ⑩ Flex-rør (par) +
O-ringer
- ⑪ Stabiliseringsplate

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde

- Trykkbeholder / v.v.bereder
(ikke egnet for v.v.beholder/lavtrykksbeholder)

Driftstrykk

- Min. 0,5 bar
- Maks. 10,0 bar

Temperatur

- Maks. 70° C

Merk

Trykkforskjellen mellom kaldtvanns- og varmtvanns-tilkobling skal være mindre enn 3 bar, ellers avviker blandingsforholdet på hendelinnstillingen.

Symboler

✓ Riktig

X Feil

OK Anbefales

🔧 Installasjon

Figurer

- 1 Hulldiameter: 35mm
- 2 - 4 Feste armatur

OBS: Ikke glem pakning mellom armatur og anleggsflate!

- 5 Gjennomspyl vannrørene før tilkopling av armaturen
- 6 Anbefaling: Monter smussfilter
- 7 - 11 Fest tilkoblingsledninger

Viktig! Påse at flex-rør ikke vrir seg ved tiltrekking. Unngå krappe bøyer. Når vannet er påsatt, er det viktig at armaturen gjennomspyles på følgende måte (for å unngå skade i den keramiske innsatsen fra eventuell smuss/urenheter i vannrørene etter installasjonen):

- 1) Sett hendelen i fullt utslag til kald eller varm posisjon.
- 2) Åpne fullt for vannet og la det renne noen sekunder.
- 3) Steng vannet og sett hendelen i motsatt posisjon.
- 4) Åpne fullt for vannet og la det renne noen sekunder.

Flere figurer på utfoldingssiden bak

- 12 Sjekk/rengjør perlator

Kontroll etter at montasjen er ferdig:

Tetthet, bevegelsesfunksjon, full vannstråle

📖 Stel

Følg anmerkningene og figurene på utfoldingssiden bak

Figurer

- 13 - 15 Bruk en myk (mikrofiber-) klut og et mildt rengjøringsmiddel
- 16 - 17 Vær forsiktig med harde gjenstander
- 18 - 20 Rengjør perlator/strålerregulatoren med eddik ved behov (avkalkning)

Viktig

Ved eventuelle spørsmål oppgir du det 11-sifrede artikkelnummeret (se merking på kaldtvannsslangen på armaturen).



Eksempel

S Montering- och skötselanvisning

För att ni ska kunna utnyttja den höga funktionaliteten och förstklassiga komforten hos BLANCO köksblandare har vi här sammanfattat de viktigaste produktinformationerna.

Ni har gjort ett bra val.
Vi gratulerar Er till köpet av denna
BLANCO köksblandare.

Detaljlista BLANCOALTA HD

- ① Vred komplett
- ② Täckpropp vred +
Skruv för vred
- ③ Täckring
- ④ Keramisk tätning
- ⑤ Kranhus
- ⑥ Packningsset
- ⑦ Strålsamlare
- ⑧ Kranpackningar
- ⑨ Monteringssats
- ⑩ Flexibel slang 1 par +
Tätningar
- ⑪ Stabiliseringstriangel

Tekniska data

Användningsområde

- Trycksackulator och varmvattenberedare av genomströmningstyp.
- Ej lämplig för lågtrycksackulator / varmvattenberedare utan genomströmning.

Drifttryck

- min. 0,5 bar
- max. 10,0 bar

Temperatur

- max. 70° C

Information

Tryckskillnader mellan kall- och varmvattenanslutningen bör vara lägre än 3 bar, då i annat fall blandningsförhållandet avviker från spakens läge.

Symboler

✓ rätt

✗ fel

OK rekommenderas

🔧 Installation

Bilder

- 1 Hål för kran: 35 mm
- 2 - 4 Fastsättning av blandaren
OBSERVERA: Glöm ej packningen mellan blandaren och anläggningsytan.
- 5 Rengöring av hörnventilerna
- 6 Rekommendation: Bygg in smutsfilter
- 7 - 11 Fastsättning av flexibla slangarna

ytterligare bilder på den bakre utvikbara sidan

- 12 Rengöring av strålsamlaren

Kontroll efter avslutad montering

Täthet, rörlighet, full vattenstråle

🔧 Skötsel

Var vänlig observera anvisningarna och bilderna på den bakre utvikbara sidan

Bilder

- 13 - 15 Använd mjuk trasa (av microfiber) och milt rengöringsmedel
- 16 - 17 Var försiktig med hårda föremål
- 18 - 20 Rengöring av strålsamlaren med åttika

Viktigt

Var vänlig ange det 11-siffriga artikelnumret vid eventuella frågor (se banderollen på blandarens kallvattenslang).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FIN Asennus- ja hoito-ohjeet

Olemme koonneet tähän tärkeimmät BLANCO-keittiöhanojen tuotetiedot, jotta pystyisit käyttämään hyväksesi hanojen monipuolista toiminnallisuutta ja ensiluokkaista mukavuutta.

Onnittelumme BLANCO-keittiöhanan hankinnasta. Toivotamme sinulle paljon iloa uuden hanasi kanssa.

BLANCOALTA HD osaluettelo

- ① Käyttövipu
- ② Suojus ja ruuvi käyttövivussa
- ③ Suojusrengas
- ④ Säätösyylinteri
- ⑤ Runko
- ⑥ Muovirengassarja
- ⑦ Poresuutin
- ⑧ Tiivisteet
- ⑨ Asennussarja
- ⑩ Taipuisat letkut ja tiivisteet
- ⑪ Tukikappale

Asennus

Kuvat

- 1 Hanareikä: 35 mm
- 2 - 4 Hanan kiinnittäminen
- HUOM: Hanan ja asennuspinnan välistä tiivistettä ei saa unohtaa!**
- 5 Kulmaventtiiliin huuhtelu
- 6 Suositus: asenna roskasiivilä
- 7 - 11 Liitäntäjohtojen kiinnitys

Lisää kuvia takasivun käänteessä

- 12 Poresuuttimen huuhtelu

Tarkista asennuksen päätyttyä:

tiiviyys, liikkeet, veden virtaus

Hoito

Menettele takasivun käänteessä annettujen ohjeiden ja kuvien mukaisesti

Kuvat

- 13 - 15 Käytä pehmeää (mikrokuitu)liinaa ja mietoa pesuainetta
- 16 - 17 Ole varovainen kovien esineiden kanssa
- 18 - 20 Poresuutin puhdistetaan etikalla

Tekniset tiedot

Käyttöalue

- Lämminvesivaraajat ja läpivirtauslämmittimet
- Ei sovellu pienipainevaraajille/boilereille

Käyttöpaine

- Min. 0,5 bar
- Max. 10,0 bar

Lämpötila

- Max. 70° C

Huom

Kylmä- ja lämminvesiliitännän paine-eron on oltava alle 3 baria, koska sekoitussuhde poikkeaa muuten vivun asennosta.

Tärkeää

Merkitse tähän mahdollisia yhteydenottoja varten 11-numeroinen tuotenumero (merkitty hanan kylmävesiletkun vyötteeseen)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esimerkki

Symbolit

✓ oikein

✗ väärin

OK suositus

NL Montage- en onderhoudsinstructies

Om ervoor te zorgen dat u de hoge functionaliteit en het eersteklas comfort van de BLANCO keukenkranen ten volle kunt benutten, hebben wij de belangrijkste productinformatie hier voor u op een rijtje gezet.

Wij bedanken U voor de aankoop van deze BLANCO keukenkraan en wensen U er veel plezier mee!

Onderdelenlijst BLANCOALTA HD

- ① Hendel compleet
- ② Kapje en schroefje voor hendel
- ③ Afdekring
- ④ Cartouche
- ⑤ Lichaam
- ⑥ Set kunststof ringen
- ⑦ Straalregelaar
- ⑧ Afdichtringen
- ⑨ Montageset
- ⑩ Flexibele slangen + afdichtringen
- ⑪ Stabilisatiedriehoek

Installatie

Afbeeldingen

- 1** Boring kraangat: 35 mm
- 2 - 4** Kraan bevestigen

NB: Vergeet de afdichting tussen de kraan en het steunvlak niet.

- 5** Hoekventielen doorspoelen
- 6** Aanbeveling: vuilfilter inbouwen
- 7 - 11** Aansluitleidingen bevestigen

Meer afbeeldingen op de achterste uitklapbare pagina

- 12** Schuimstraler/straalregelaar spoelen

Controle na voltooiing van de montage:

dichtheid, bewegingsfunctie, volle waterstraal

Onderhoud

Raadpleeg a.u.b. de aanwijzingen en afbeeldingen op de achterste uitklapbare pagina

Afbeeldingen

- 13 - 15** Gebruik een zachte (microvezel-) doek en een mild reinigingsmiddel
- 16 - 17** Wees voorzichtig met harde voorwerpen
- 18 - 20** Reiniging van de schuimstraler/straalregelaar met azijn

Technische gegevens

Toepassingsgebied

- Accumulator en geiser
- Niet geschikt voor lagedrukreservoir /boiler

Werkdruk

- min. 0,5 bar
- max. 10,0 bar

Temperatuur

- max. 70°C

Opmerking

Drukverschillen tussen koud- en warmwataansluiting moeten kleiner zijn dan 3 bar, omdat anders de mengverhouding van de hendelstand afwijkt.

Symbolen

 juist

 onjuist

 aanbevolen

NB

Voer voor nadere inlichtingen a.u.b. hier het 11-cijferige artikelnummer in (zie omhulsel op de koudwaterslang van uw mengkraan).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



P Instruções de montagem e de conservação

Para poder desfrutar ao máximo da enorme funcionalidade e da excepcional comodidade na utilização das torneiras de cozinha BLANCO, reunimos aqui as informações essenciais sobre o produto.

Listagem de peças BLANCOALTA HD

- ① Manípulo completo
- ② Capa no manípulo +
Parafuso no manípulo
- ③ Anel de segurança do cartucho
- ④ Cartucho
- ⑤ Corpo do cartucho
- ⑥ Jogo de anéis de plástico
- ⑦ Perlator
- ⑧ Vedantes do corpo
- ⑨ Kit de montagem
- ⑩ Tubo flexível 1 par +
O-rings
- ⑪ Triângulo de estabilização

Dados técnicos

Campo de aplicação

- Acumuladores de pressão e esquentadores
- Não indicado para acumuladores de baixa pressão/caldeiras

Pressão de serviço

- Mín. 0,5 bar
- Máx. 10,0 bar

Temperatura

- Máx. 70 °C

Nota

As diferenças de pressão entre as ligações de água quente e fria têm de ser inferiores a 3 bar, pois de outra forma, a relação de mistura não corresponderá à posição do manípulo.

Símbolos

✓ certo

✗ errado

OK aconselhável

Parabéns pela aquisição desta torneira de cozinha BLANCO! Esperemos que o produto seja do seu inteiro agrado!

Instalação

Figuras

- 1 Abertura da torneira: 35 mm
- 2 - 4 Fixar a torneira
- Atenção: Não esquecer a junta entre a torneira e a superfície de apoio!**
- 5 Enxaguar as válvulas angulares
- 6 Recomendação: Montar filtro de sujidade
- 7 - 11 Fixar tubos de ligação

Existem mais figuras na última página do desdobrável

- 12 Lavar o perlator/regulador do jacto

Verificação depois de terminada a montagem:

Estanquicidade, mobilidade, jacto de água pleno

Conservação

Atenção às notas e às figuras na última página do desdobrável

Figuras

- 13 - 15 Utilize um pano macio (de microfibras) e um detergente suave
- 16 - 17 Tenha cuidado com objectos duros
- 18 - 20 Usar vinagre para lavar o perlator/regulador do jacto

Importante

Para eventuais questões, indique a referência composta por 11 caracteres (ver etiqueta na ligação para água fria da sua torneira).



1 Istruzioni di montaggio e manutenzione

Affinché possiate apprezzare fino in fondo l'ottima funzionalità e il comfort eccellente delle rubinetterie da cucina BLANCO, abbiamo raccolto qui per voi le principali informazioni sul prodotto.

Elenco pezzi BLANCOALTA HD

- ① Leva completa
- ② Cappuccio sulla leva +
Vite sulla leva
- ③ Anello di copertura
- ④ Cartuccia
- ⑤ Corpo esterno
- ⑥ Set di anelli in materiale plastico
- ⑦ Aeratore
- ⑧ Guarnizioni corpo
- ⑨ Kit di montaggio
- ⑩ Tubo flessibile 1 coppia +
Guarnizioni
- ⑪ Triangolo stabilizzatore

Dati tecnici

Campo di applicazione

- Serbatoi a pressione e scaldacqua istantanei
- Prodotto non adatto per serbatoi a bassa pressione/boiler

Pressione di funzionamento

- min. 0,5 bar
- max 10,0 bar

Temperatura

- max 70° C

Avvertenza

Le differenze di pressione tra allacciamento acqua fredda e calda devono essere inferiori a 3 bar, altrimenti il rapporto di miscelazione diverge dalla posizione della leva.

Simboli

✓ giusto

✗ sbagliato

OK consigliato

Ci congratuliamo con voi per l'acquisto di questa rubinetteria da cucina BLANCO e siamo certi che ne sarete soddisfatti!

🔧 Installazione

Figure

1 Foro rubinetto: 35 mm

2 - 4 Fissare la rubinetteria

ATTENZIONE: non dimenticare la guarnizione tra la rubinetteria e la superficie di appoggio!

5 Lavare le valvole ad angolo

6 Si consiglia di montare un filtro

7 - 11 Fissare i tubi di allacciamento

altre figure sono riportate sulla pagina posteriore ripiegata

12 Lavare l'aeratore/rompigetto

Controlli al termine del montaggio:

tenuta ermetica, movimenti, getto pieno dell'acqua.

🧼 Manutenzione

Osservare le istruzioni e le figure riportate sulla pagina posteriore ripiegata

Figure

13 - 15 Utilizzare un panno morbido (in microfibra) e detersivi delicati

16 - 17 Attenzione agli oggetti duri

18 - 20 Pulizia dell'aeratore/rompigetto con aceto

Importante!

Per eventuali domande riportare qui il codice articolo a 11 cifre (v. fascetta sul flessibile dell'acqua fredda della rubinetteria).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GR Οδηγίες συναρμολόγησης και φροντίδας

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την υψηλή λειτουργικότητα και την εξαιρετική άνεση που σας παρέχουν οι μπαταρίες κουζίνας της BLANCO, συγκεντρώσαμε εδώ για εσάς τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

Σας ευχαριστούμε που
επιλέξατε την BLANCO και σας
συγχαίρουμε για την αγορά σας!

Λίστα εξαρτημάτων BLANCOALTA HD

- ① Πλήρης μοχλός
- ② Καπάκι στο μοχλό + Κοχλίας για το μοχλό
- ③ Δακτύλιος επικάλυψης
- ④ Ανταλλακτικό φίλτρο
- ⑤ Εξωτερικό σώμα
- ⑥ Σετ πλαστικών δακτυλίων
- ⑦ Στόμιο με λειτουργία ελέγχου ροής
- ⑧ Στεγανοποιητικό σώματος
- ⑨ Σετ συναρμολόγησης
- ⑩ Εύκαμπτος σωλήνας, 1 ζεύγος + Τσιμούχες
- ⑪ Τριγωνικό εξάρτημα σταθεροποίησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρήση

- Σε συσσωρευτές πίεσης και θερμαντήρες νερού
- Ακατάλληλο για συσσωρευτές υποπίεσης/μπόιλερ

Πίεση λειτουργίας

- Ελάχ. 0,5 Bar
- Μέγ. 10,0 Bar

Θερμοκρασία

- Μέγ. 70° C

Υπόδειξη

Οι διαφορές πίεσης μεταξύ ζεστού και κρύου νερού πρέπει να είναι μικρότερες από 3 Bar, ειδάλλως η αναλογία ανάμιξης αποκλίνει από τη θέση την οποία υποδεικνύει ο μοχλός.

Σύμβολα

☒ σωστό

☐ λάθος

☐ συνιστάται

Εγκατάσταση

Εικόνες

- 1 Εσωτερική διάμετρος οπής ροής: 35 mm
- 2 - 4 Στερεώστε την μπαταρία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την τσιμούχα μεταξύ της μπαταρίας και της επιφάνειας τοποθέτησης!
- 5 Ξεπλύνετε καλά τις γωνιακές βαλβίδες
- 6 Συμβουλή: Τοποθετήστε φίλτρο καθαρισμού του νερού
- 7 - 11 Στερεώστε καλά τους σωλήνες
Περισσότερες εικόνες στο πίσω μέρος
- 12 Πλύνετε τη σήτα διήθησης/το στόμιο με λειτουργία ελέγχου ροής

Έλεγχος μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης:

Στεγανότητα, λειτουργία περιστροφής, πλήρης ικανότητα εκτόξευσης νερού

Φροντίδα

Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις και τις εικόνες στο πίσω μέρος

Εικόνες

- 13 - 15 Χρησιμοποιήστε απαλό πανί μικροϊνών και ήπιο καθαριστικό
- 16 - 17 Προσοχή στα σκληρά αντικείμενα
- 18 - 20 Καθαρισμός με ξίδι της σήτας διήθησης / στομίου με λειτουργία ελέγχου ροής

Σημαντικό

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, αναγράψετε τον 11ψήφιο αριθμό προϊόντος εδώ (βλ. εύκαμπτο σωλήνα κρύου νερού της μπαταρίας).



Παράδειγμα

PL Instrukcja montażu i pielęgnacji

Dla wykorzystania pełnych możliwości i zapewnienia komfortu użytkowania baterii BLANCO, zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze informacje.

Gratulujemy Państwu zakupu
i życzymy zadowolenia
z użytkowania baterii BLANCO!

Wykaz części BLANCOALTA HD

- ① Dźwignia mieszacza
- ② Zaślepka „ciepła – zimna” woda z śruba mocowania dźwigni
- ③ Pierścień zabezpieczający głowicę
- ④ Głowica
- ⑤ Korpus zewnętrzny
- ⑥ Zestaw pierścieni z tw. sztucznego
- ⑦ Regulator strumienia
- ⑧ Uszczelki korpusu
- ⑨ Zestaw montażowy
- ⑩ Wężyki zasilające „ciepła – zimna” woda z uszczelki
- ⑪ Płytki stabilizujące

Dane techniczne

Zakres stosowania

- Zbiorniki ciśnieniowe oraz podgrzewacze przepływowe
- Nie stosować w zbiornikach niskociśnieniowych / boilerach

Ciśnienie robocze

- Min. 0,5 bar
- Maks. 10,0 bar

Temperatura

- Maks. 70° C

Wskazówka

Różnica ciśnień między przyłączem wody zimnej i ciepłej nie powinna przekraczać 3 bar, ponieważ w przeciwnym razie stosunek zmieszania wody nie będzie odpowiadał położeniu dźwigni mieszacza i pożądanej temperaturze wody.

Symbole

✓ dobrze

X źle

OK zalecane

Instalacja

Rysunki

- 1 Średnica otworu pod baterię: 35 mm
 - 2 - 4 Zamocowanie baterii
UWAGA: Nie zapomnieć o uszczelce między baterią a powierzchnią przylegania!
 - 5 Przepłukać zawory kątowe
 - 6 Zalecane jest zamontowanie filtra do zanieczyszczeń przy zaworach kątowych
 - 7 - 11 Zamocować wężyki zasilające baterii.
Zwrócić uwagę, aby podczas dokręcania nie uległy skręceniu lub zagięciu.
- Pozostałe rysunki na okładce
- 12 Przepłukać regulator strumienia

Kontrola po zakończeniu montażu:

szczelność, elementy ruchome, strumień wody

Pielęgnacja

Prosimy o stosowanie się do zaleceń i rysunków zamieszczonych na okładce.

Rysunki

- 13 - 15 Stosować miękką ściereczkę (z mikrofazy) oraz łagodne środki czyszczące
- 16 - 17 Zachować ostrożność, nie uderzać baterii, zwłaszcza wylewki, innymi przedmiotami
- 18 - 20 Czyszczenie regulatora strumienia roztworem octu

Ważne

Podczas montażu nie zrywać banderoli z wężyka zasilającego! W przypadku zapytań prosimy o wpisanie 11-cyfrowego numeru artykułu (patrz: banderola na wężyku zasilającym zimnej wody).



Przykład

SK Montážny návod a návod k údržbe

Aby ste mohli využívať vysokú funkčnosť a prvotriedny komfort BLANCO kuchynských batérií, zostavili sme pre Vás najdôležitejšie informácie o výrobku.

Blahoželáme Vám ku kúpe
BLANCO kuchynskej
batérie a prajeme Vám
s ňou zažiť veľa radosti!

Kusovník BLANCOALTA HD

- ① kompletná páčka
- ② nástrčka na páke + skrutka páčky
- ③ krycí krúžok
- ④ kartuša
- ⑤ vonkajšie teleso
- ⑥ sada prstencov z umelej hmoty
- ⑦ regulátor prúdu
- ⑧ tesnenie telesa
- ⑨ montážna sada
- ⑩ ohybná hadica – 1 pár + tesnenia
- ⑪ stabilizačný trojuholník

Technické údaje

Oblasť nasadenia

- akumulátor tlaku a prietokový ohrievač
- nehodí sa pre akumulátory nízkeho tlaku / bojleru

Prevádzkový tlak

- min. 0,5 baru
- max. 10,0 barov

Teplota

- max. 70° C

Upozornenie

Rozdiel tlaku medzi prípojkou studenej a teplej vody by mal byť menší ako 3 bary, lebo inak sa bude odlišovať pomer zmiešania od nastavenia páčky.

Symbols

- ☒ správne ☒ nesprávne ☒ doporučujeme

Inštalácia zobrazenia

1 otvor na batériu: 35 mm

2 - 4 upevniť armatúru

POZOR: Nezabudnúť na tesnenie medzi batériou a plochou upevnenia!

5 prepláchnuť rohové ventily

6 Doporučenie: zabudovať filter na zachytávanie nečistôt.

7 - 11 upevniť vedenia prípojok

d'alšie zobrazenia na zadnej vyklápacej strane

12 prepláchnuť regulátor prúdu

Kontrola po ukončení montáže:

na tesnosť, pohyblivosť a plný prúd vody.

Starostlivosť

Dodržiujte pokyny a zobrazenia na zadnej vyklápacej strane.

zobrazenia

13 - 15 K čisteniu používajte mäkkú (mikrovláknovú) handru a jemné čistiace prostriedky.

16 - 17 Zaobchádzajte opatrne s tvrdými predmetmi.

18 - 20 Regulátor prúdu vody čistíte octom.

Dôležité

Pre eventuálne dotazy uveďte 11 - miestne číslo výrobku (pozri pásik na armatúre na hadici pre studenú vodu).



priklad

CZ Návod k montáži a údržbě

Abyste mohli využívat vysokou funkčnost a prvotřídní komfort kuchyňských vodovodních baterií BLANCO, sestavili jsme zde pro Vás ty nejdůležitější informace o výrobku.

Blahopřejeme Vám ke koupi této kuchyňské vodovodní baterie BLANCO a přejeme Vám s ní mnoho potěšení!

Seznam součástí BLANCOALTA HD

- ① páka kompletní
- ② čepička na páce + šroub pro páku
- ③ krycí kroužek
- ④ kartuš
- ⑤ vnější těleso
- ⑥ souprava plastových kroužků
- ⑦ perlátor
- ⑧ těsnění tělesa
- ⑨ montážní souprava
- ⑩ pružná hadice - 1 pár + těsnění
- ⑪ stabilizační trojúhelník

🔧 Instalace

Zobrazení

- 1 otvor pro kohoutek: 35 mm
- 2 - 4 upevnění vodovodní baterie
- POZOR: Nezapomeňte na těsnění mezi vodovodní baterií a plochou, na níž je instalována!**
- 5 proláchnutí rohových ventilů
- 6 doporučení: instalování filtru proti nečistotám
- 7 - 11 upevnění přípojných vedení

další zobrazení na zadní odklápěcí straně

- 12 proláchnutí perlátoru/regulátoru proudu

Kontrola po ukončení montáže:

těsnost, pohybová funkce, plný proud vody

🔧 Údržba

Věnujte prosím pozornost pokynům a zobrazením na zadní odklápěcí straně

Zobrazení

- 13 - 15 použijte měkký hadřík (z mikrovlákna) a jemné čisticí prostředky
- 16 - 17 pozor na tvrdé předměty
- 18 - 20 Čistění perlátoru/regulátoru proudu octem

Technické údaje

Oblast použití

- tlakové nádoby a průtokové ohříváče
- není vhodná pro nízkotlaké nádoby/bojlery

Provozní tlak

- min. 0,5 barů
- max. 10,0 barů

Teplota

- max. 70° C

Upozornění

Tlakové rozdíly mezi přípojkou studené a teplé vody by měly být menší než 3 bary, protože se jinak poměr směšování odchyluje od pozice páky.

Symbols

✓ správně

✗ chybně

OK doporučeno



HR Upute za montažu i održavanje

Da bi iskoristili visoku funkcionalnost i prvoklasni komfor BLANCO pipa za kuhinju, sastavili smo Vam važne informacije o proizvodu.

Zahvaljujemo na kupovini
BLANCO pipe i želimo Vam
puno zadovoljstva

BLANCOALTA VT DIJELOVI

- ① Ručka pipe
- ② Kapica +
Vijak ručke
- ③ Pokrovni prsten kartuše
- ④ Kartuša
- ⑤ Vanjsko tijelo
- ⑥ Set plastičnih prstenova
- ⑦ Perlator / regulator mlaza
- ⑧ Brtve tijela
- ⑨ Set za montažu
- ⑩ Fleksibilne cijevi +
Brtve
- ⑪ Trokut (stabilizator)

Tehnički podaci:

Upotreba

- Visokotlačni spremnik tople vode (bojler)
- Protočni bojler
- Nije moguće koristiti sa niskotlačnim bojlerima

Tlak vodenog sustava

- min. 0,5 bara
- max. 10 bara

Temperatura

- max. 70° C

Napomena

Razlike u tlaku veće od 3 bara između tople i hladne vode moraju se izbjegavati. Inače bi miješanje tople i hladne vode moglo značajno oduarati od onog naznačenog prema poziciji poluge na mješalici.

Simboli

✓ pravilno

✗ nepravilno

OK preporuka

Instalacija

Ilustracije

1 Rupa za pipu: 35 mm

2 - 4 Montaža pipe

PAŽNJA: nemojte zaboraviti brtvu između pipe i površine na koju se ona montira!

5 Isprati kutne ventile

6 Preporuka: ugraditi filtere za nečistoću

7 - 11 Spajanje priključnih cijevi

Daljnje slike na poledini preklopljene stranice

12 Isprati perlator / regulator mlaza

Kontrola nakon montaže pipe:

brtvljenje, funkcionalnost, puni mlaz vode

Održavanje

Molimo, obratite pažnju na napomene i crteže na poledini preklopljene stranice.

Ilustracije

13 - 15 Za čišćenje upotrebljavati samo meku krpu (od mikrovlakana) i blago sredstvo za čišćenje

16 - 17 Oprezno sa tvrdim predmetima

18 - 20 Čišćenje perlatora/regulatora mlaza s octom

Važno

Za dodatna pitanja molimo unesite jedanaestoznamenkasti broj artikla (vidi naljepnicu na fleksibilnoj cijevi za hladnu vodu).



H Szerelési és ápolási útmutatás

A BLANCO konyhai szerelvények nagyfokú funkcionalitásának és első osztályú komfortjának kihasználásához az alábbiakban összeállítottuk Önnek a legfontosabb termékinformációkat.

Gratulálunk a BLANCO konyhai szerelvény megvásárlásához, és sok örömet kívánunk használatához!

BLANCOALTA HD alkatrészlista

- ① komplett kar
- ② sapka az emelőkaron + csavar a karon
- ③ fedőgyűrű
- ④ kerámia betét (kartus)
- ⑤ külső test
- ⑥ műanyaggyűrű készlet
- ⑦ vízsugár szabályozó
- ⑧ háztömítések
- ⑨ felerősítő szett
- ⑩ 1 pár flexibilis cső + tömítések
- ⑪ stabilizáló háromszög

Telepítés

Ábrák

- 1 Csaplyuk-furat: 35 mm
- 2 - 4 Rögzítse a szerelvényt
FIGYELEM: Ne felejtse el a szerelvény és a felfekvő felület közötti tömítést!
- 5 Öblítse át a sarokszelepeket
- 6 Ajánlat: Szereljen be szennyeződés-szűrőt
- 7 - 11 Rögzítse a csatlakozóvezetéseket

további ábrák a hátsó kihajtható oldalon találhatók

- 12 Öblítse ki a perlátort/vízsugár szabályozót

Ellenőrzés a szerelés elkészülte után:

Tömítettség, mozgatási funkció, teljes vízsugár

Ápolás

Kérjük, vegye figyelembe a hátsó kihajtható oldalon lévő tudnivalókat és ábrákat

Ábrák

- 13 - 15 Használjon puha (mikroszálas) kendőt és kímélő tisztítószert
- 16 - 17 Óvatosan kell bánni kemény tárgyakkal
- 18 - 20 A perlátort/vízsugár szabályozót ecettel kell tisztítani

Műszaki adatok

Alkalmazási terület

- Nyomásálló víztárolóhoz és átfolyásos melegítőhöz
- Nem alkalmas kisnyomású víztárolóhoz / bojlerhez való használatra

Üzemi nyomás

- Min. 0,5 bar
- Max. 10,0 bar

Hőmérséklet

- Max. 70°C

Tudnivaló

A hideg- és melegvízes csatlakozások közötti nyomáskülönbségnek kisebbnek kell lennie 3 bar-nál, mivel különben eltér a keverési arány a kar állásától.

Szimbólumok

- ☒ helyes ☒ nem megfelelő ☒ ajánlott

Fontos

Az esetleges viszontkérdésekhez írja be ide a 11-jegyű cikkszámot (lásd a szerelvény hidegvízes tömlőjén lévő szalagon).



példa

BG Инструкция за монтаж и поддържане

За да може да използвате голямата функционалност и първокласния комфорт на кухненските арматури BLANCO, тук сме обобщили за Вас най-важната информация за продукта.

Списък на частите BLANCOALTA HD

- ① накрайник ръкохватка
- ② Капачка +
Винт на ръкохватката
- ③ Предпазен пръстен
- ④ керамична глава
- ⑤ корпус
- ⑥ Комплект пластмасови пръстени
- ⑦ Регулатор на струята
- ⑧ Уплътнение на тялото
- ⑨ Монтажен комплект
- ⑩ Гъвкав маркуч 1 чифт +
Уплътнител
- ⑪ Стабилизиращ триъгълник

Технически данни

Област на приложение

- Акумулатори на налягане и уреди за бързо нагряване на водата
- Не са подходящи за резервоари с ниско налягане /бойлери

Работно налягане

- Мин. 0,5 bar
- Макс. 10,0 bar

Температура

- Макс. 70° C

Указание

Разликите в налягането между входа за студената и топлата вода трябва да са под 3 bar, защото в ротивен случай съотношението при смесване ще се отклонява от позицията на вентила.

Символи

- ✓ правилно ✗ неправилно OK Препоръчително

Монтаж

Фигури

- 1 Отвор за крана: 35 mm
- 2 - 4 Закрепете арматурата
ВНИМАНИЕ: Не забравяйте уплътнението между арматурата и уплътняващата повърхност!
- 5 Промийте ъгловите клапани
- 6 Препоръка: поставете филтър за замърсяванията
- 7 - 11 Затегнете съединителните тръбопроводи

други фигури на задната страница

- 12 Изплакнете аератора/регулатора на струята

Проверка след завършване на монтажа:

уплътненост, подвижност, цялостна водна струя

Поддържане

Обърнете внимание на инструкциите и фигурите на задната страница

Фигури

- 13 - 15 Използвайте мека (микрофазерна) кърпа и мек почистващ препарат
- 16 - 17 Внимавайте с твърди предмети
- 18 - 20 Почистване на аератора/регулатора на струята с оцет

Важно

При евентуални въпроси впишете тук 11-позиционния артикулен номер (виж бандерол на маркуча за студената вода на Вашата арматура).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Пример

RO Instrucțiuni de montare și întreținere

Pentru a putea utiliza bateriile de bucătărie BLANCO la cea mai înaltă funcționalitate și confort, noi am rezumat pentru Dumneavoastră cele mai importante informații despre produs.

Ați făcut o alegere excelentă!
Vă dorim utilizare plăcută.

Lista componentelor BLANCOALTA HD

- ① Set manetă
- ② Capac la manetă +
Șurub pentru manetă
- ③ Inel de acoperire
- ④ Cartuș
- ⑤ Corp exterior
- ⑥ Set inele din material plastic
- ⑦ Regulator de jet
- ⑧ Garnituri de etanșare a corpului
- ⑨ Set de montare
- ⑩ Tuburi flexibile - o pereche +
Garnituri de etanșare
- ⑪ Triunghi de stabilizare

Date tehnice

Domeniu de aplicare

- Acumulator de presiune și încălzitor electric cu circuit închis
- Nu este potrivit pentru acumulator de joasă presiune/boiler

Presiune de serviciu

- Min. 0,5 bar
- Max. 10,0 bar

Temperatura

- Max. 70° C

Indicație

Diferența de presiune între racordul de apă rece și caldă trebuie să fie sub 3 bar, altelei diferă proporția de amestec de la poziția pârghiei.

Simboluri

- ✓ corect ✗ incorect OK recomandat

🔧 Instalarea Figuri

1 Forarea orificiului pentru robinet: 35 mm

2 - 4 Fixați robinetul

ATENȚIE: Nu uitați de garnitura de etanșare între baterie și suprafața de sprijin!

5 Spălați ventilul de colț

6 Recomandare: Montați filtru de curățare

7 - 11 Fixați conducta de racordare

următoarele figuri le găsiți pe pagina pliantă din spate

12 Perlator/Clătiți regulatorul de jet

Control asupra terminării execuției montajului:
Etanșeitate, funcție de mișcare, jet puternic de apă

🧼 Îngrijirea

Vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile și figurile de pe pagina pliantă din spate.

Figuri

13 - 15 Utilizați stofă fină (de microfibră) și detergent moale

16 - 17 Fiți precauți cu obiectele dure

18 - 20 Curățarea perlatoarelor/ regulatorului de jet cu oțet

Important

Pentru eventuale întrebări vă rugăm să specificați numărul articolului format din 11 cifre (vezi banderola de la furtunul de apă rece a bateriei Dvs.).



CN 安装-维护说明

为了使Blanco厨房设备配置达到最佳状态，并方便您的使用，请参考以下相关产品信息。

欢迎您购买Blanco厨房设备，
祝您使用愉快！

BLANCOALTA HD 配件清单

- ① 手柄
- ② 冷热水指示器 + 把手螺丝
- ③ 盖圈
- ④ 卷云状花纹边框装饰
- ⑤ 外壳
- ⑥ 安装塑料圈
- ⑦ 喷射调节器
- ⑧ 密封圈
- ⑨ 安装管
- ⑩ 1对连接软管 + 密封圈
- ⑪ 固定三角

🔧 安装

图示

1 龙头孔：35 mm

2 - 4 固定装置

注意：请将装置与安装表面之间密封！

5 冲洗角阀

6 推荐：安装污物过滤器

7 - 11 固定连接管道

其他图示见后页

12 冲洗阀门口有网罩的加气装置/喷射调节器

安装完毕检查：

密封性、使用性

🧽 维护

请注意后页的说明和图示

图示

13 - 15 使用软（细纺）布和 中性的清洁剂

16 - 17 请勿用硬物摩擦或撞击龙头

18 - 20 用醋清洗阀门口有网罩的加气装置/喷射调节器

技术数据

适用范围

- 蓄压器和连续加热器
- 不适用于低压蓄压器/锅炉

操作压力

- 最小 0.5 Bar
- 最大 10.0 Bar

温度

- 最高 70° C

说明

冷热水连接之间的压力差距应小于3 Bar，否则混合比例会于手柄位置发生偏差。

信号

✓ 正确

✗ 错误

OK 推荐



UA Інструкція по монтажу та догляду

Для того, щоб Ви змогли насолодитися високою функціональністю та комфортом використання кухонного змішувача BLANCO, ми надаємо основну інформацію про цей змішувач.

Ми поздоровляємо Вас з придбанням кухонного змішувача BLANCO і сподіваємося, що його використання принесе Вам задоволення.

Складові частини змішувача BLANCOALTA HD

- ① Важіль управління
- ② Показчик гарячої/холодної води +
Гвинт кріплення важіля
- ③ Захисне кільце
- ④ Картридж
- ⑤ Зовнішній корпус
- ⑥ Комплект пластикових кілець
- ⑦ Розсікач
- ⑧ Прокладки
- ⑨ Монтажний комплект
- ⑩ Гнучкий шланг +
Прокладки
- ⑪ Стабілізуюча пластина

Технічна інформація

Область застосування

- Бойлер під тиском і проточний нагрівач води
- Не застосовується для бойлера низького тиску

Робочий тиск

- Мін. 0,5 бар
- Макс. 10,0 бар

Температура

- Макс. 70 C

Вказівка

Різниця тиску підведення гарячої та холодної води не повинна перевищувати 3 бар. Інакше, змішувач працюватиме некоректно.

Символи

- ✓ правильно ✗ неправильно OK рекомендується

Встановлення

Малюнки

- 1 Отвір для встановлення змішувача: 35 мм
- 2 – 4 Встановити та закріпити змішувач
УВАГА: не забудьте про прокладку між змішувачем та поверхнею установки !
- 5 Промити шланг підведення води
- 6 Порада: встановити фільтр механічних забруднень
- 7 – 11 Під'єднати гнучки шланги

Решта малюнків див. на звороті

- 12 Промити розсікач

Контроль правильності монтажу змішувача:

відсутність збігу води, вільний рух змішувача, добрий тиск води

Догляд

Необхідно керуватися вказівками і малюнками, представленими на звороті

Малюнки

- 13 – 15 М'яка ганчірочка ("Мікрофібр") та неабразивні миючі засоби
- 16 – 17 Обережно поводьтеся з гострими та важкими предметами
- 18 – 20 Очищення оцтом розсікача

Примітка

При зверненні з питань сервісу просимо указувати 11-значний номер (див.наклейку на шлангу холодної води змішувача)



SI Navodila za montažo in vzdrževanje

Da bi lahko izkoristili izjemno uporabnost in prvovrstno udobnost kuhinjskih armatur BLANCO, smo za vas zbrali najpomembnejše podatke o izdelkih.

Čestitamo vam ob nakupu
kuhinjske mešalne armature
BLANCO in vam želimo veliko
zadovoljstva ob njeni uporabi!

Seznam delov BLANCOALTA HD

- ① Komplet ročke
- ② Pokrovček na ročici +
Vijaki na ročki
- ③ Pokrivni obroč
- ④ Mešalni vložek
- ⑤ Zunanje ogrodje
- ⑥ Komplet plastičnih obročkov
- ⑦ Regulator curka
- ⑧ Tesnila ogrodja
- ⑨ Komplet za montažo
- ⑩ Gibka cev 1 par +
Tesnila
- ⑪ Trikotni element za stabiliziranje

Tehnični podatki

Področje uporabe

- Tlačni grelniki in pretočni grelniki
- Ni primerna za nizkotlačne grelnike

Delovni pritisk

- Najmanj 0,5 bara
- Največ 10,0 bara

Temperatura

- Največ 70 °C

Opozorilo

Razlika v tlaku med priključkom hladne in tople vode mora biti manjša od treh barov, ker se drugače mešalno razmerje vode ne ujema s samim položajem ročice.

Simboli

☒ pravilno

☒ napačno

☒ priporočljivo

Montaža

Slikovni prikaz

1 Izvrtina za armaturo: 35 mm

2 - 4 Pritrditev armature

POZOR: Ne pozabite na tesnilo med armaturo in podlago!

5 Spustite vodo skozi kotni ventil

6 Priporočilo: Vgradite filter proti umazaniji

7 - 11 Privijte cevne priključke

Naslednje slike so na hrbtnem delu pregibne strani

12 Izperite perlator / regulator curka

Preverjanje po opravljeni montaži:

tesnjenje, premikanje armature, poln vodni curek.

Nega

Upoštevajte navodila in slike na hrbtnem delu pregibne strani

Slikovni prikaz

13 - 15 Uporabljajte mehko krpo (iz mikrovlagen) in blago čistilo

16 - 17 Previdno z ostrimi predmeti

18 - 20 Čiščenje perlatorja / regulatorja curka s kisom

Pomembno

Zaradi morebitnih vprašanj si sem vpišite 11-mestno številko artikla (glejte nalepko na cevi za mrzlo vodo armature).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



TR Montaj ve bakım talimatı

BLANCO mutfak armatürünün yüksek fonksiyonlu ve birinci sınıf konforunu kullanabilmeniz için, size yönelik en önemli ürün bilgilerini bir araya getirdik.

BLANCOALTA HD Parça listesi

- ① kol
- ② vida kapağı +
kol sabitleme vidası
- ③ kapatma halkası
- ④ kartuş
- ⑤ dış gövde
- ⑥ plastik halka takımı
- ⑦ perlatör montaj seti
- ⑧ gövde contası
- ⑨ montaj seti
- ⑩ esnek hortum 1 çift conta takımı
- ⑪ üçgen sabitleme tabanı

Teknik veriler

Uygulama alanı

- Basıncılı termosifon ve şofben
- Düşük basınçlı sıcak termosifon/ su tankı için uygun değildir

Çalışma basıncı

- asgari 0,5 Bar
- azami 10,0 Bar

Isı

- azami 70°C

Uyarı

Soğuk ve sıcak su bağlantısı arasındaki basınç farkları 3 bar değerinden küçük olmalıdır. Aksi takdirde, armatür kolunun karıştırma oranı sapma gösterebilir.

Semboller

✓ doğru

X yanlış

OK tavsiye edilen

BLANCO mutfak armatürünü satın aldığınız için sizi tebrik eder, memnun kaldığınızı ümit ederiz.

Kurulum

Resimler

- 1 Armatür deliği: 35 mm
- 2 - 4 Armatür montaj aşamaları
- DİKKAT: Armatür ve kurulum yüzeyi arasındaki sızdırmazlığı sağlamayı unutmayın!**
- 5 Su tesisatında bulunabilecek kum ve taş tanelerinin armatüre zarar vermemesi için duvardaki sıcak ve soğuk su musluklarında şekildeki gibi su tahliyesi yapın.
- 6 Öneri: Tortu filtresi takın
- 7 - 11 Esnek hortumların bağlantı aşamaları

Diğer resimler katlanabilen arka kısımda bulunmaktadır.

- 12 Perlatör/püskürtme regülatörünü yıkayın

Montaj sonu lütfen aşağıdaki hususları kontrol edin:

Sızdırmazlık, hareket fonksiyonu, tam açılma sırasında su jeti

Bakım

Arka kısımdaki katlana bilir bölümde verilmiş olan uyarı ve resimleri lütfen dikkate alın.

Resimler

- 13 - 15 Yumuşak (mikro elyafli) bez ve yumuşak temizlik detarjanı kullanın
- 16 - 17 Sert cisimler ile çalışırken dikkat edin
- 18 - 20 Perlatör/püskürtme regülatörünü sirke ile temizleyin

Önemli

Ürün ile ilgili danışmak amacıyla 11 basamaklı ürün numarasını (armatürünüzdeki soğuk su hortumundaki bandrol) yazarak kaydedin.





BLANCO

BLANCO GmbH + Co KG
Technischer Kundendienst
Tel.: +49 7045 44-81 419
info@blanco.de · www.blanco.com