

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Andersen & Nielsen A/S  
Meterbuen 2-4  
2740 Skovlunde  
Telefon: 36 41 02 00  
Telefax: 36 41 69 32

**Blandearmatur til køkkenvask**

**BLANCO MASTER**

512580 og 512581

**BLANCO MASTER CONTROL**

513464 og 513465

**BLANCO LINUS**

514019, 514021, 516698, 516699, 516701, 516702, 516703, 516704,

516705, 516706, 516707, 517183 og 517622

**BLANCO LINUS F**

514025 og 514026


**FABRIKAT:**

Blanco GmbH + Co. KG, Tyskland


**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: BLANCO
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:

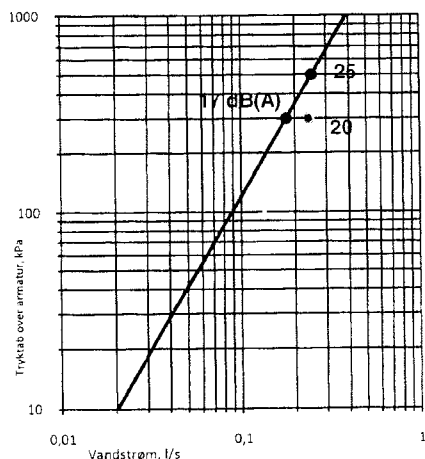
- Fabrikantmærke: PARINOX SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.



1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs  
Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa  $L_{AP} = 20$  dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.


**BEMÆRKNINGER:**

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 20$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,2$ l/s
Trykgruppe	>300 kPa (se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt med koblingslanger: Master: 2420 gram Master Control: 2660 gram Linus: 2190 gram Linus F: 2920 gram Armaturer i rustfrit stål: 517183.

f/Thomas Bruun

  
Peter Fritzel