



Godkendelse
VA 1.42/18137

Udstedt: 2011.07.22

Gyldig til: 2014.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:

Andersen & Nielsen A/S
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
Telefon: 36 41 02 00
Telefax: 36 41 69 32

Bledearmatur til k  kkenvask

BLANCO TERA

type BC-512590, BC-512597 og BC-512599

FABRIKAT:

Blanco GmbH + Co. KG, Tyskland

M  RKNING:

- Fabrikantm  rke: BLANCO
- Varmt og koldt vand:
R  dt og bl  t m  rke

P   tilslutningsslanger:


- Fabrikantm  rke: PARINOX SPX
- Godkendelsesm  rke:

P   emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesm  rke:

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

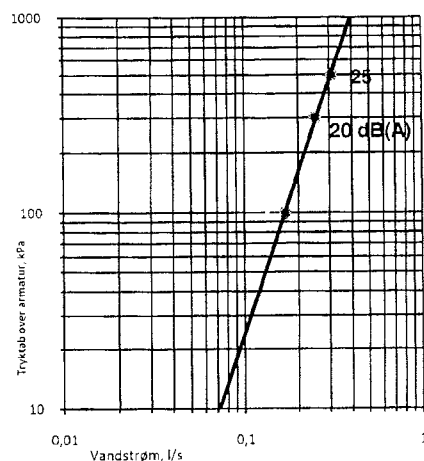

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

St  jniveau L_{AP} i dB(A) og vandstr  m i
afh  ngighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er
angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds
stillende vandstr  m, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb for koldt og varmt vand.
Montering	P�� bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udl��b og tilbeh��r	Svingbar udl��bstud med luftindbl��nder.
St��jniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 20$ dB(A)
St��jgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstr��m	$q_v = 0,2$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstr��m er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udf��rt i messing. T��r v��gt med koblingsslanger: 1540 gram

f/Thomas Bruun

Peter Fritzel

Side 1 af 1

DS Certificering A/S

ETA-Danmark

Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Telefon: +45 72 24 59 00

Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@dscert.dk

Internet: www.etadanmark.dk