

STAMMHAUS

BLANCO GmbH + Co. KG
Postfach 1160
D-7519 Oberderdingen 1
Tel. 07045/440
Telex 7263891
Telefax 07045 - 44299

VERKAUFSBÜROS UND AUSLIEFERUNGSLAGER

Friederich Kaatz GmbH
Vertretung Berlin für
Küchen- und
Haushaltstechnik
an der Spreeschanze
1000 Berlin 20
Tel. 030/338004-0
Telex 305048
Telefax 030/3342703

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Nord
Bleichstraße 81
4970 Bad Oeynhausen
1- Lohe
Tel. 05731/9889-0
Telex 9724781
Telefax 05731/9889-30


BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro West
Kaiserswerther Straße 53
4030 Ratingen
Tel. 02102/26071-4
Telex 8585225
Telefax 02102/29099

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Mitte
Dornhofstraße 14
6078 Neu Isenburg
Tel. 06102/27057-9
Telex 417632
Telefax 06102/17066

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Süd
Dachauer Straße 39
**8066 Bergkirchen/
Feldgeding**
Tel. 08131/70040
Telex 526607
Telefax 08131/7004-34

BLANCO

BLANCOMIX 1010


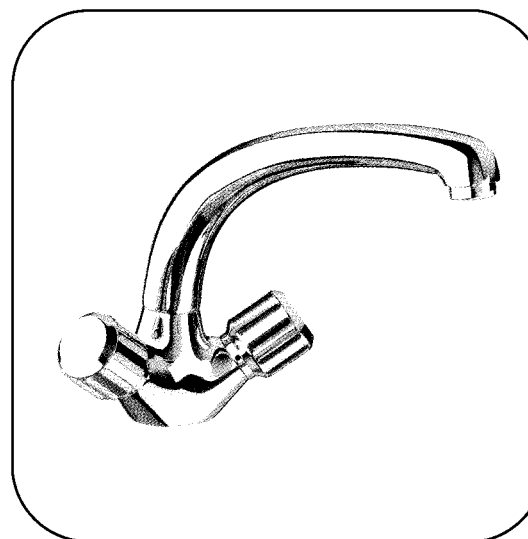


- (D)** TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION
Seite 1
- (I)** INFORMAZIONI TECNICHE
pagina 3
- (GB)** TECHNICAL PRODUCT INFORMATION
page 5
- (F)** INFORMATION TECHNIQUE PRODUIT
page 7
- (E)** INFORMACION TECNICA SOBRE PRODUCTO
página 9

BLANCO

Spültischbatterien - Rubinetto per lavello - Sink Mixer -
Robinetterie d'évier - Bateria mezcladora de fregadero

Einbaumaße (mm)
Dimensioni di installazione (mm)
Installation dimension (mm)
Côtes d'installation (mm)
Cotas de montaje

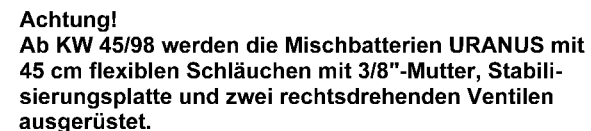

Attenzione!
A partire dalla settimana 45/98 i miscelatori URANUS saranno forniti con tubi flessibili da 45 cm con calotta da 3/8", basi di rinforzo per lavello e due vitoni ceramici destri.

Attention!
Starting from week 45/98 all mixers URANUS will be fitted with 45 cm flexible hoses with 3/8" nut plastic base for sind and two right hand ceramic disk valves.

Attention!
A partir de la semaine 45/98 les articles URANUS seront equipes de tuyaux flexibles de 45 cm avec ecrou de 3/8", embase en plastique pour evier et deux têtes ceramiques droites.

ERSATZTEILE mod. 1010

- 1) Auslauf kpl. (CBW)
- 2a) Blanco-Griff kpl. - rot (CBW)
- 2b) Blanco-Griff kpl. - blau (CBW)
- 3) Sicherungsdichtungen
- 4) Keramik-Oberteil
- 5) Körper kpl. (CBW)
- 6) Sicherungsschraube
- 7) Befestigungset
- 8) Set für Perlator (CBW)
- 9) Komplette Kupferrohre

C = chrom
B = braun
W = weiss

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich

- Druckspeicher
- thermisch gesteuerte Durchlauferhitzer
- hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



Ein Betrieb mit Niederdruckspeichern (offene Warmwasserbereiter) ist nicht möglich.

Technische Daten

- Fließdruck
 - min. 0,5 bar
 - empfohlen 1,0 - 5,0 bar
 - größer 5 bar, Druckminderer einbauen
- Betriebsdruck-max. 10,0 bar
- Prüfdruck 15,0 bar
- Temperatur:
 - max. (Warmwassereingang) 90° C
 - empfohlen (Energieeinsparung) 60° C
- Oberteile mit Keramikscheiben
- Wasseranschluß
 - warm-links
 - kalt-rechts
- Klemmlänge max. 60 mm

Hinweis

Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluß sind zu vermeiden.

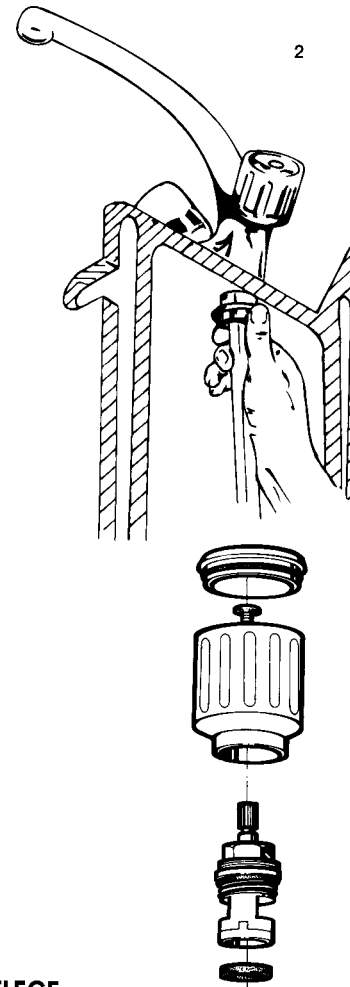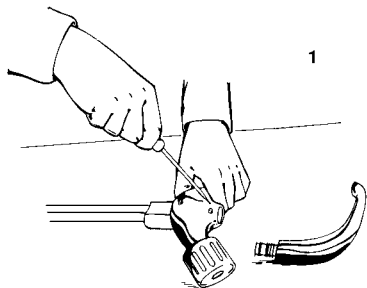

BLANCOMIX 1010 - INSTALLATION

Rohrleitungen gut durchspülen

- Vor Montage des Schwenk-Auslaufs muß die kleine Sicherungsschraube (6) entfernt werden, um die Gummidichtung nicht zu beschädigen (Abb. 1).
- Auslauf auf Gehäuse stecken und mit der kleinen Schraube sichern.
- Gummidichtung (7/A) am Gehäusefuß anbringen
- Batterie auf das Spültischloch setzen und mit Mutter (7/B) befestigen (Abb. 2).
- Kupferrohre an die Eckventile (nicht im Lieferumfang) anschliessen.

Warmwasseranschluß links

Kaltwasseranschluß rechts

Kupferrohr darf nur ab 10 cm vom Gehäuse gebogen werden.

BLANCOMIX 1010 - WARTUNG

s. seitliche Abb. und Klappseite

Demontage des Keramik-Oberteils

A - Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren

B - Abdeckplättchen am Griff abziehen

C - Sicherungsschraube entfernen

D - Griff entfernen

E - Keramik-Oberteil abschrauben und austauschen

Montage in umgekehrter Reihenfolge

PFLEGE

Chrom-Oberflächen reinigen Sie am besten mit einem flüssigen Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge. Verwenden Sie bitte auf gar keinen Fall salzsäurehaltige Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Farbige Oberflächen sollten nur mit einem Tuch und klarem Wasser oder mildem Spülmittel gereinigt werden. Scheuernde, alkoholhaltige oder auf anderer Säurebasis aufgebaute Reinigungsmittel und sogenannte Kalkentferner dürfen nicht benutzt werden. Bei Benutzung unzulässiger Reinigungsmittel kann die Oberfläche beschädigt werden; solche Schäden sind von Garantieleistungen ausgeschlossen.

GARANTIE

Bei Gewährleistungsansprüchen muß die Rechnung vorgelegt werden, aus der das Kauf- bzw. Einbaudatum ersichtlich ist.

Technische Änderungen vorbehalten!