BLANCO


BLANCOWEGA-F II HD





≤ 70°C
≤ 158°F


≤ 10 bar
≤ 145 psi


1

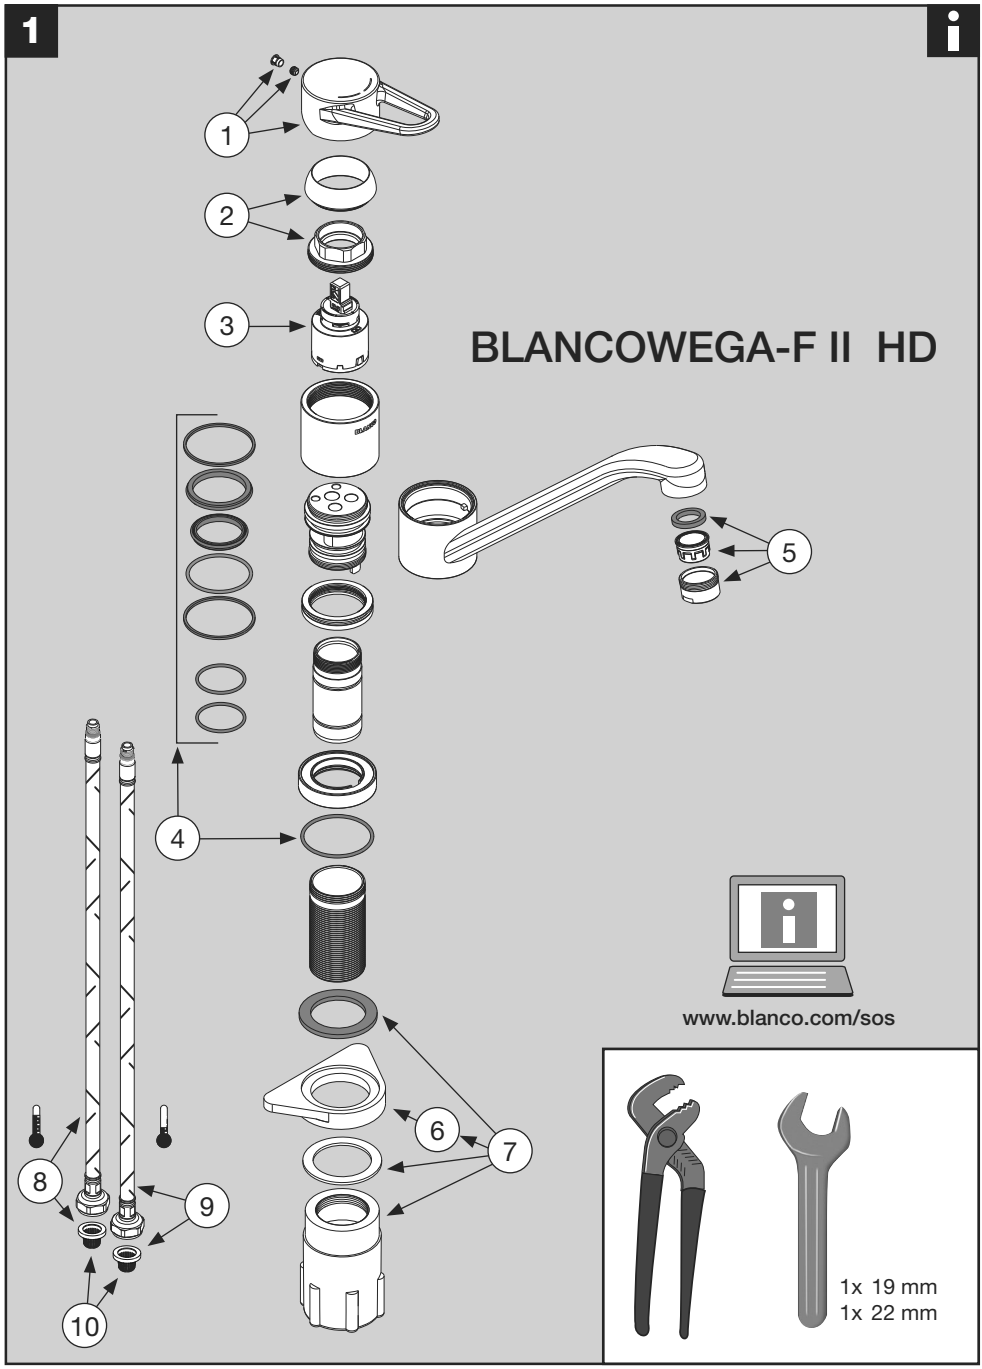

BLANCOWEGA-F II HD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
www.blanco.com/sos
1x 19 mm
1x 22 mm

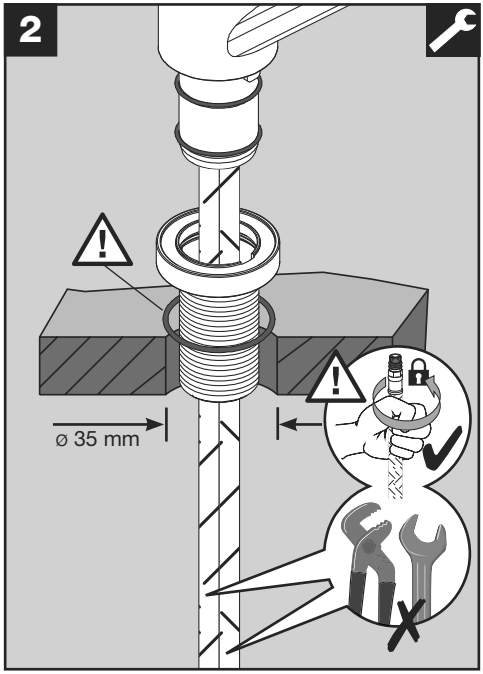

2
ø 35 mm

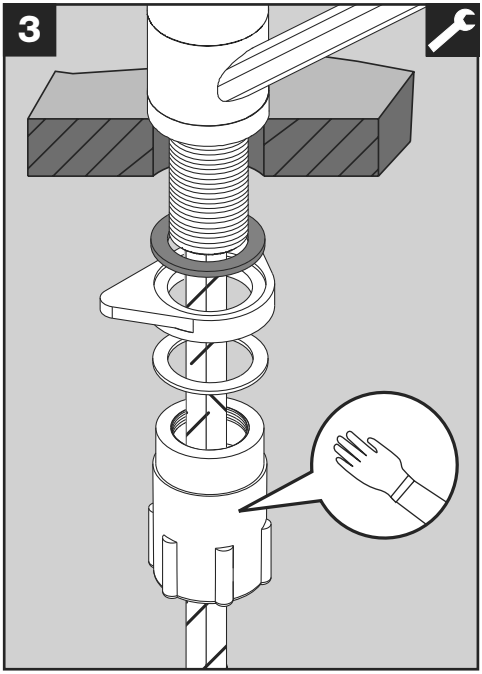

3

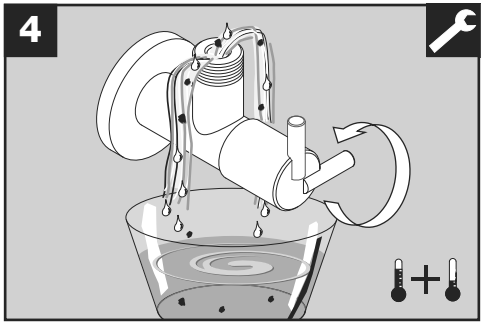

4

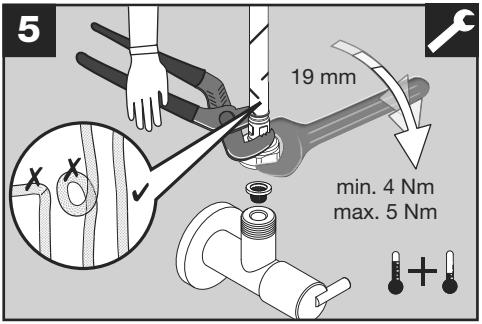

5
19 mm
min. 4 Nm
max. 5 Nm

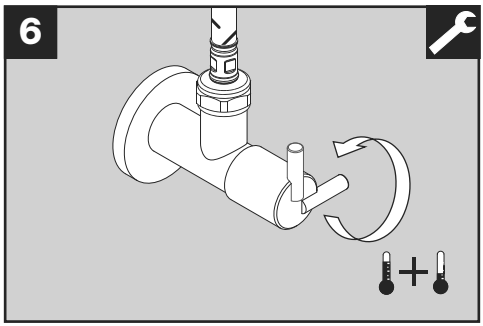

6

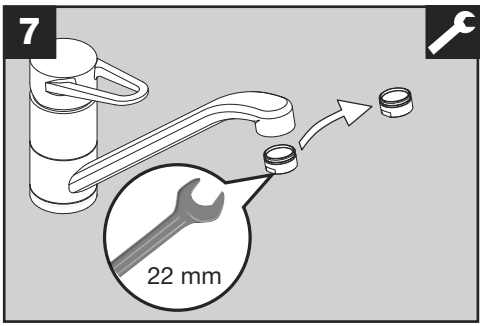

7
22 mm

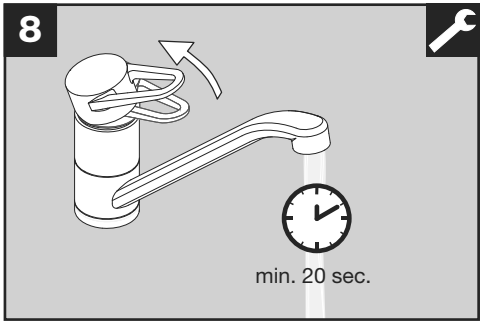


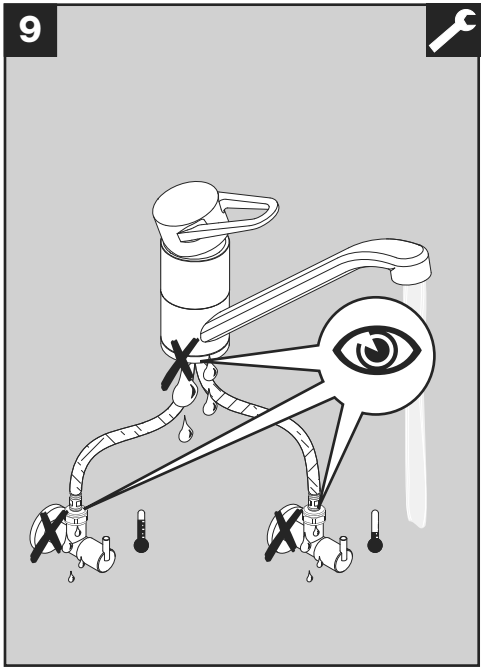


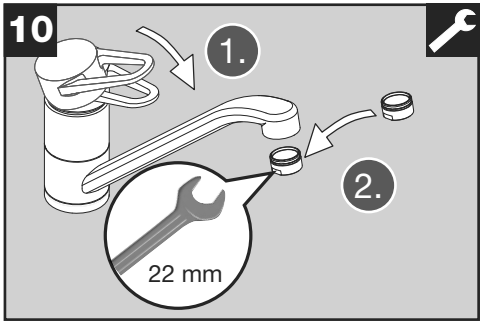


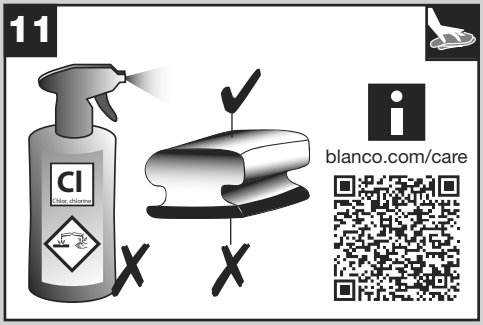

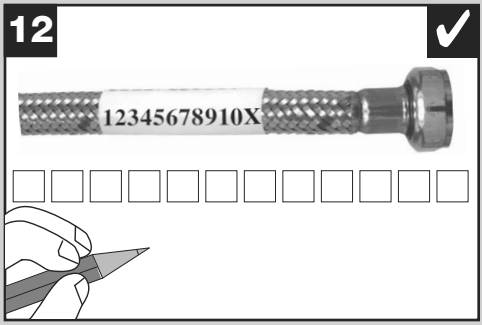

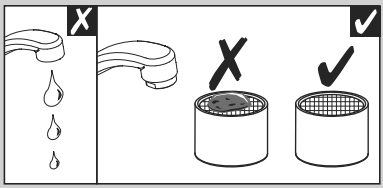

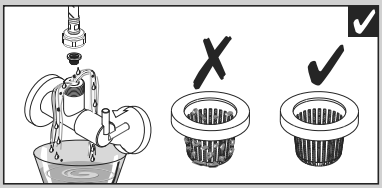



BLANCO

BLANCO GmbH + Co KG
Service
Tel.: +49 7045 44-81 419
service@blanco.com
www.blanco.com

240 452 | Rev10 | 2025-04-21 | v15