BLANCO

BLANCOWEGA-S II ND




≤ 70 °C
≤ 158 °F


≤ 10 bar
≤ 145 psi

1


BLANCOWEGA-S II ND

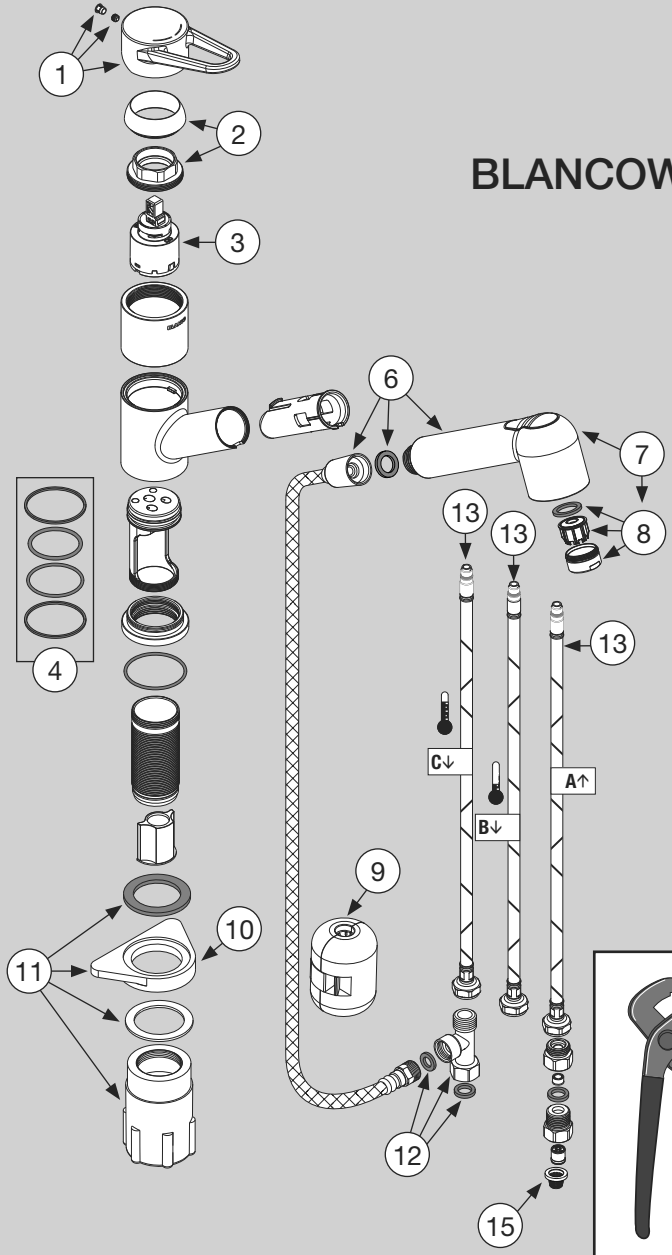



www.blanco.com/sos





1x 14 mm
1x 19 mm
1x 22 mm

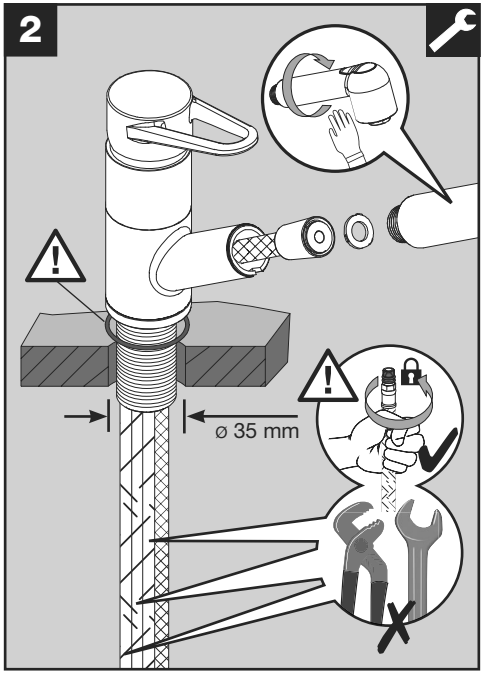

2
ø 35 mm

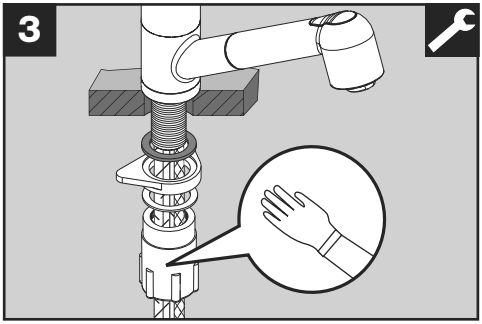

3

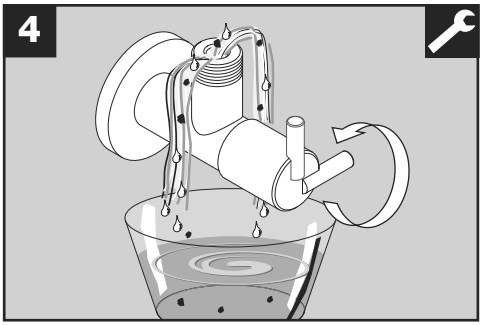

4

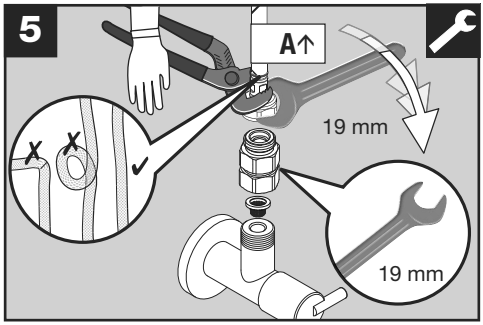

5
A↑
19 mm
19 mm

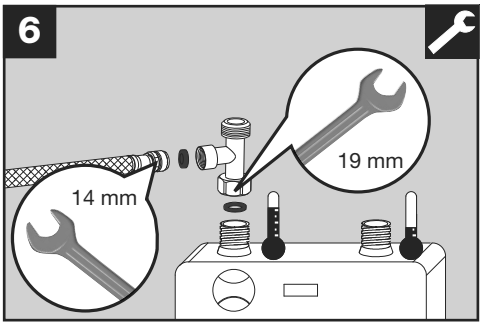

6
19 mm
14 mm

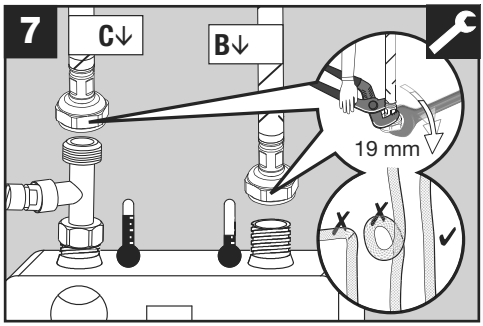

7
C↓
B↓
19 mm

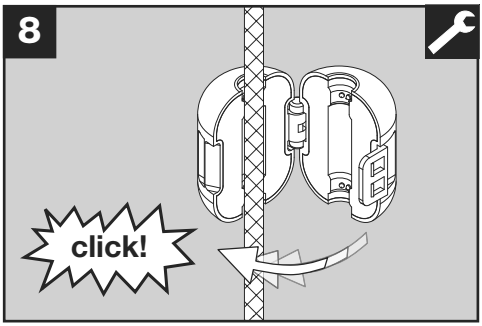

8
click!

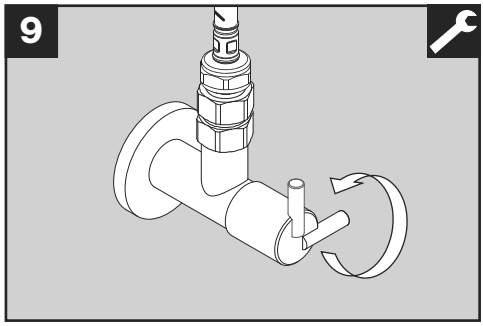


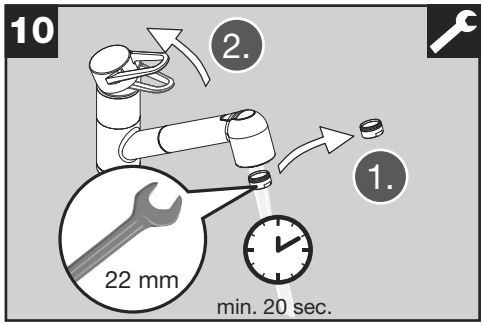


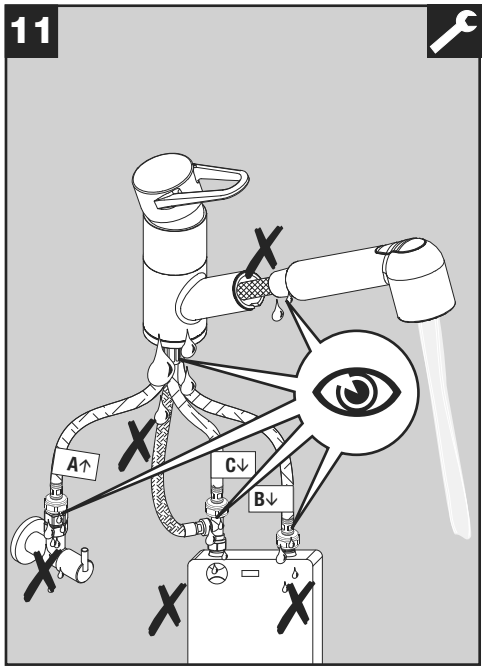


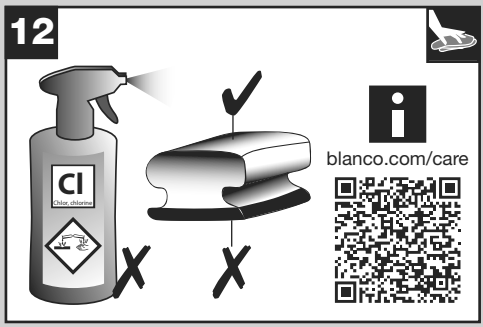


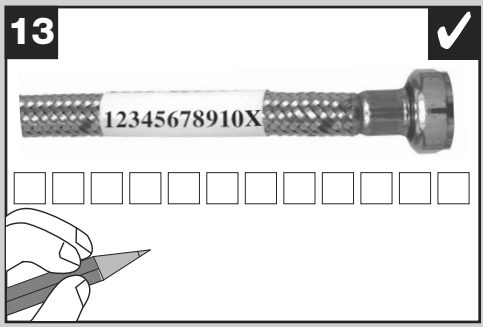


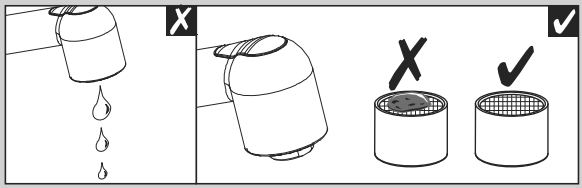

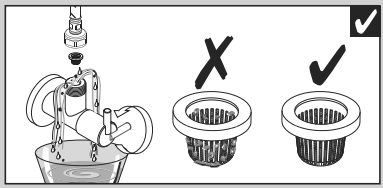



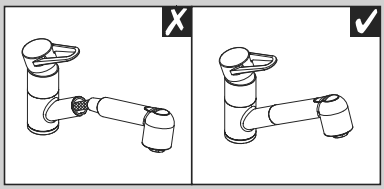

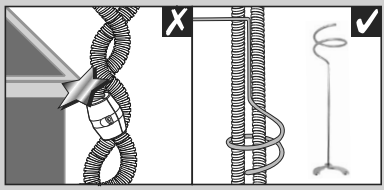

240 456 | Rev10 | 2025-11-01 | v17

BLANCO GmbH + Co KG · Service · Tel.: +49 7045 44-81 419
service@blanco.com · www.blanco.com