BLANCO

BLANCOWEGA-S-F II HD




≤ 70°C
≤ 158°F


≤ 10 bar
≤ 145 psi

1


BLANCOWEGA-S-F II HD

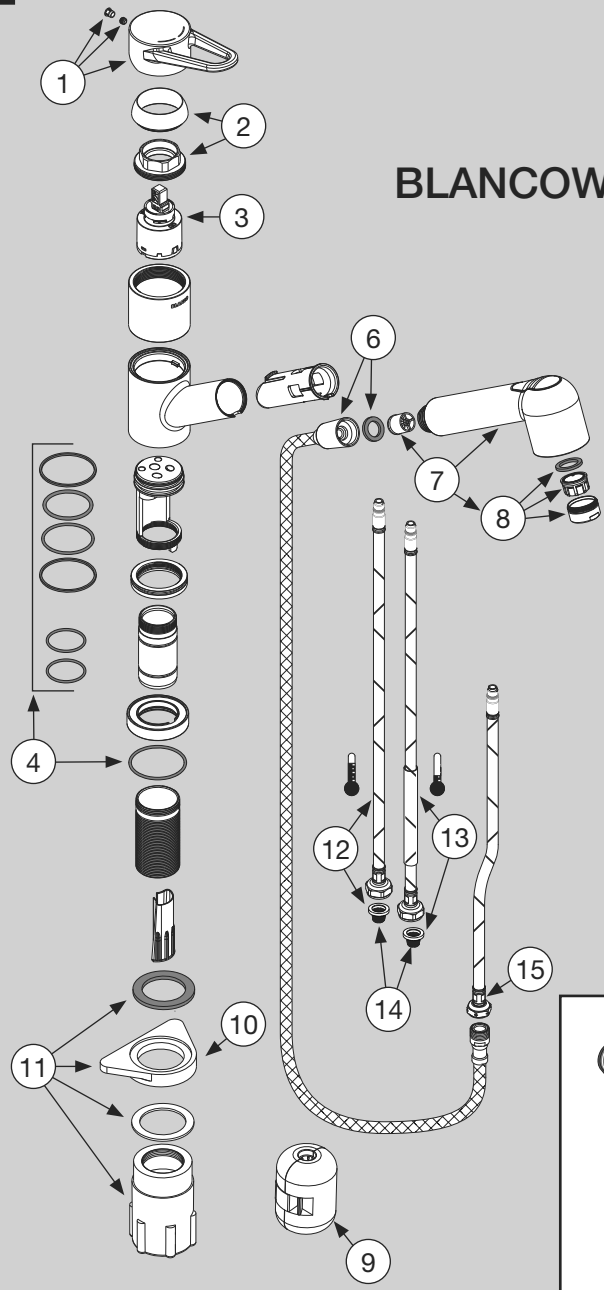



www.blanco.com/sos





1x 14 mm
1x 17 mm
1x 19 mm
1x 22 mm

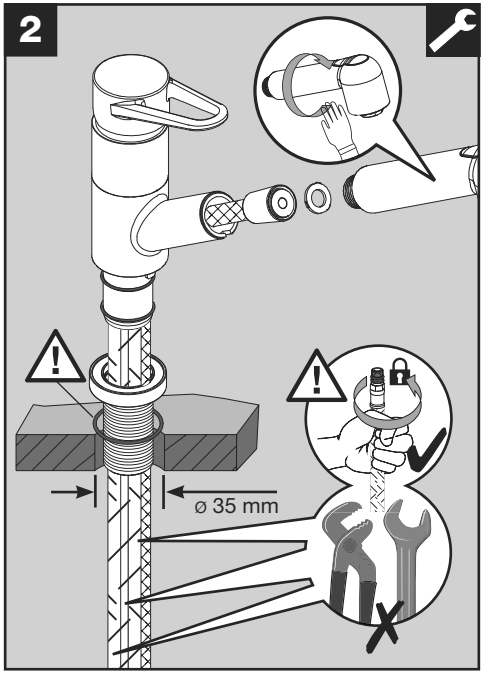

2
ø 35 mm

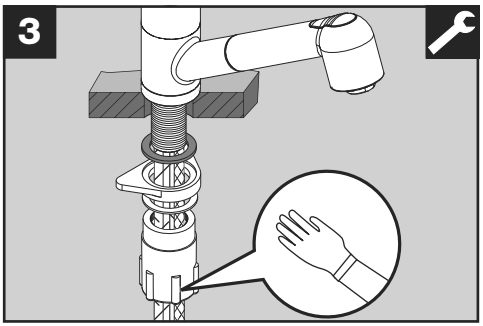

3

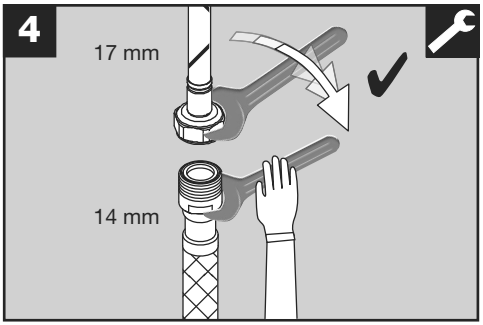

4
17 mm
14 mm

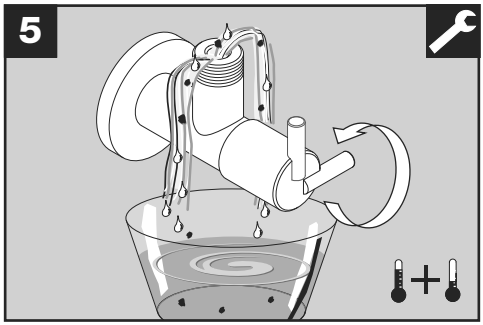

5

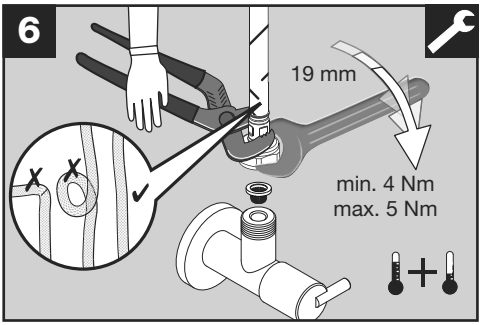

6
19 mm
min. 4 Nm
max. 5 Nm

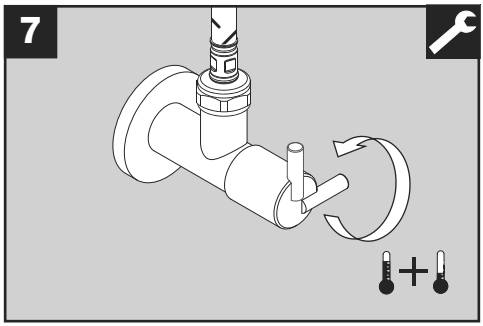

7

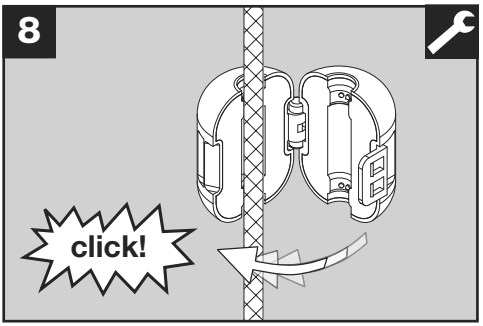

8
click!

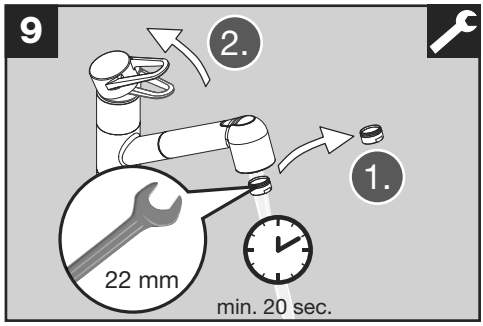


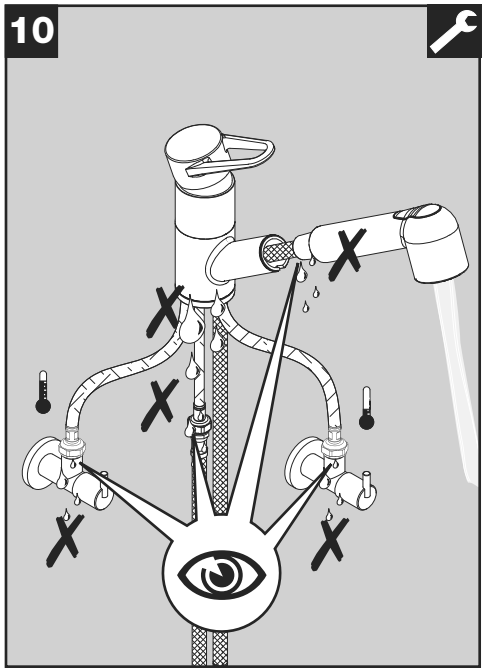


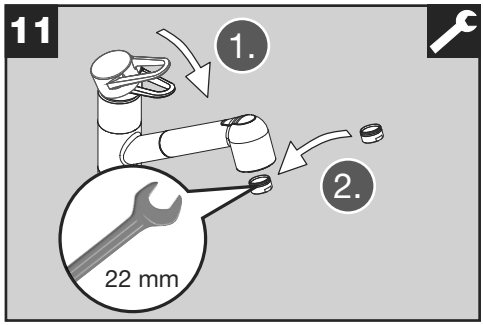

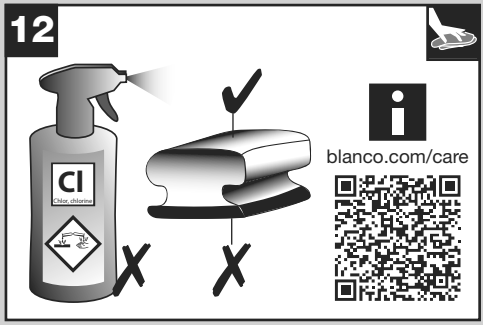


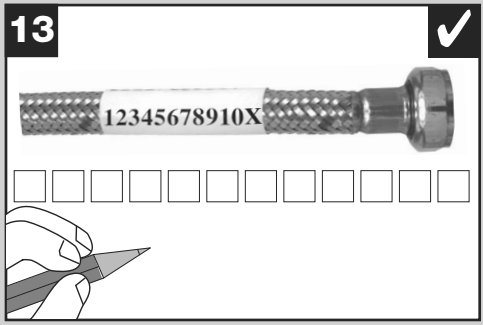


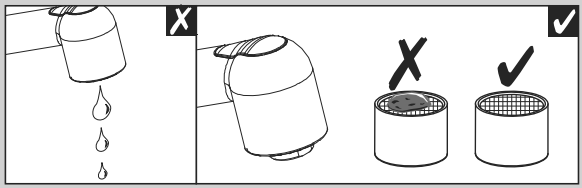

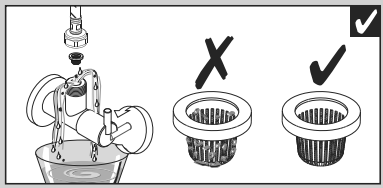



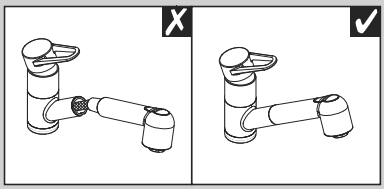

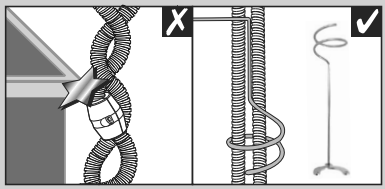

240 457 | Rev10 | 2026-04-22 | v23

BLANCO GmbH + Co KG · Service · Tel.: +49 7045 44-81 419
service@blanco.com · www.blanco.com