

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous conseillons d'entretenir ce robinet avec de l'eau savonneuse et de l'essuyer avec un tissu souple. Ne jamais utiliser de détergents, de produits de nettoyage abrasifs, de tampons à récurer ou d'éponges métalliques pour nettoyer le robinet. L'utilisation de ces produits égratignera et ternira la finition et causera des dommages irréparables. L'inobservation des instructions d'entretien BLANCO invalidera la garantie.

BLANCO garantit ses robinets contre tout défaut de fabrication lié aux matériaux et à la main-d'œuvre; y compris la qualité du fini et les cartouches à disque de céramique, à compter de leur date d'achat original et tant que l'acheteur original des robinets demeure propriétaire de la maison. En cas de problème avec une cartouche pendant la période de garantie, BLANCO fournit une cartouche de remplacement sans frais.


Composantes mécaniques, douchettes à main et flexibles GARANTIE À VIE*
(*à l'acheteur original)

La garantie ne couvre pas les robinets qui n'ont pas été installés correctement, qui ont été utilisés abusivement, qui sont utilisés ailleurs que dans une cuisine résidentielle ou qui ont été endommagés par des dépôts de minéraux ou des nettoyants corrosifs ou abrasifs. La présente garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de main-d'œuvre et tout autre coût lié à l'installation ou au remplacement de tout produit ou de toute pièce, et n'est offerte qu'au propriétaire initial.


Pour obtenir des services relatifs à la garantie,
veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BLANCO
en composant le numéro sans frais 1-877-425-2626.

BLANCO CANADA INC.
100 CORPORATION DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, L6S 6B5
Toll Free Telephone/Téléphone sans frais 1-877-425-2626

ARTONA

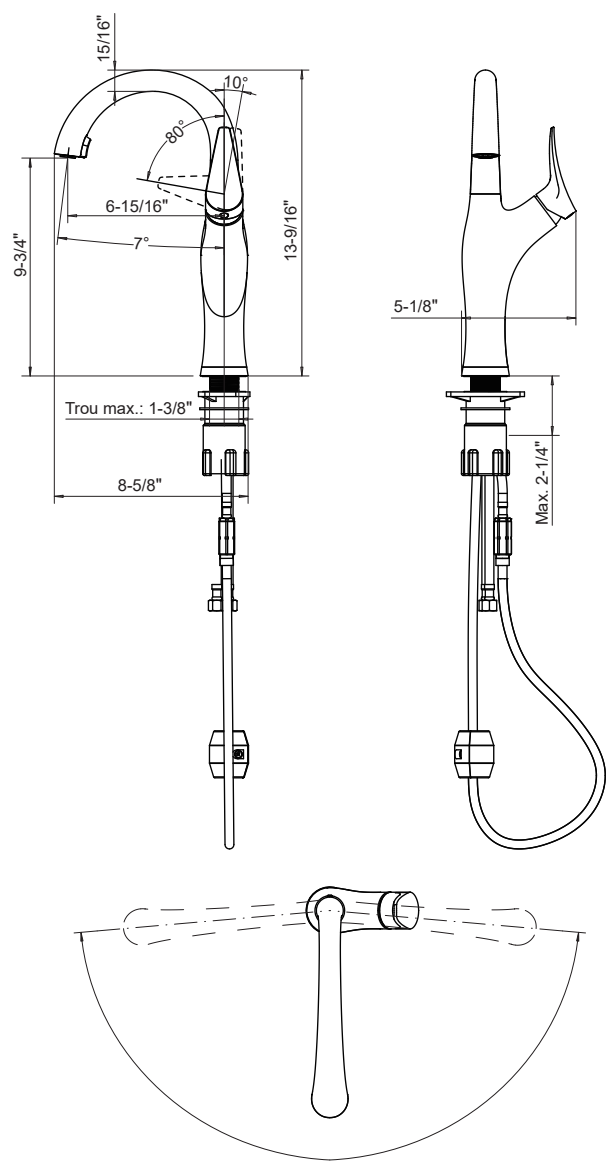

Rotation sur 180°

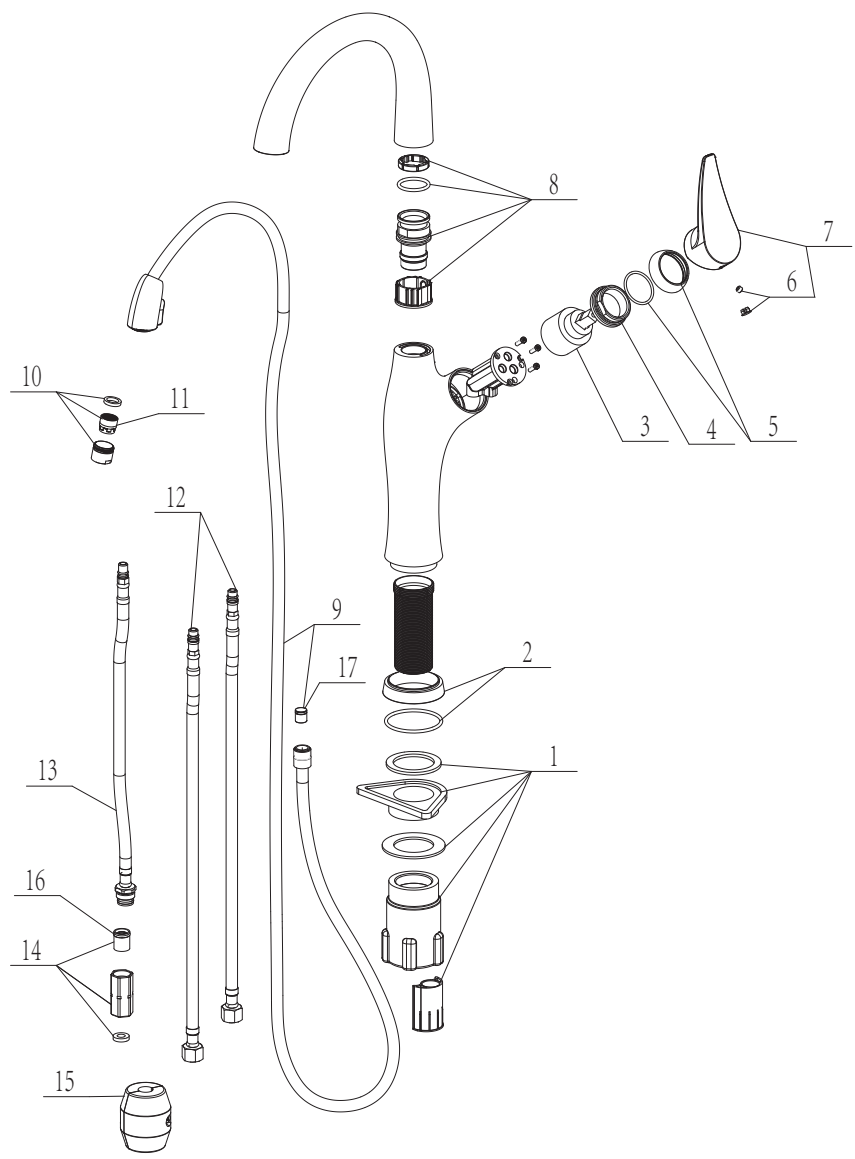

- Trou du robinet: 1-3/8" dia.

INSTALLATION

Outils requis:

- Clé à molette
- Pincettes ajustables

Dimensions d'installation:

- Épaisseur maximale COMPTOIR: 2-1/4"
- Trou du robinet: 1-3/8" dia.

1. Insérer le robinet dans le trou de 1-3/8".
2. Fixer le robinet à l'évier ou au comptoir à l'aide de la quincaillerie de montage. Séquence de montage de la quincaillerie: rondelle en caoutchouc, renfort triangulaire, rondelle métallique, écrou de montage.
3. Avant de raccorder les conduites d'alimentation en eau aux valves, purger les robinets afin d'éliminer la poussière et les particules qui pourraient affecter le fonctionnement du robinet, ce qui n'est pas couvert par la garantie.
4. Raccorder les conduites d'alimentation en eau aux valves d'eau chaude et d'eau froide. Maintenir la conduite en place lors du serrage, afin d'éviter qu'elle ne se torde. Ne pas trop serrer.
5. Raccorder la conduite de la douchette au raccord de cuivre, prendre soin d'insérer la rondelle en caoutchouc dans le raccord.
6. Attacher le contrepois à la conduite de la douchette à l'aide du manchon de caoutchouc et des vis fournies.
7. Ouvrir lentement les valves et s'assurer de l'absence de fuites.
8. Ouvrir le robinet et s'assurer de l'absence de fuites.

PIÈCES

Diagram #	Description	Part #
1	ARTONA Ensemble de montage	442106
2	Base ARTONA, Chrome	442107
2	Base ARTONA, Inox	442123
3	Cartouche	442109
4	ARTONA Écrou de blocage, cartouche, Chrome	442110
5	ARTONA Capuchon de la cartouche, Chrome	442111
5	ARTONA Capuchon de la cartouche, Inox	442124
6	ARTONA Capuchon et vis, Chrome	442112
6	ARTONA Capuchon et vis, Acier Inoxydable	442125
7	ARTONA Poignée, Chrome	442113
7	ARTONA Poignée, Inox	442126
8	Ensemble d'anneaux	442114
9	ARTONA Bar Douchette et flexible	442115
10	Ensemble d'aérateur	442116
11	Aérateur	442117
12	Conduites d'alimentation	441554
13	Conduites d'alimentation	442118
14	ARTONA Bar Raccord de tuyau 2.2gpm	442119
15	Poids, 230 gramme	442120
16	Limiteur de débit avec clapet de non-retour, Bar 2.2gpm	442121
17	Clapet de non-retour pour tuyau	442122