BLANCO

DISTRIBUTEUR DE SAVON BLANCO TORRE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

MODELS 400601 - 402672 - 400537 - 402572
400693 - 400694 - 401449 - 402571
401850 - 401851 - 401215 - 401216

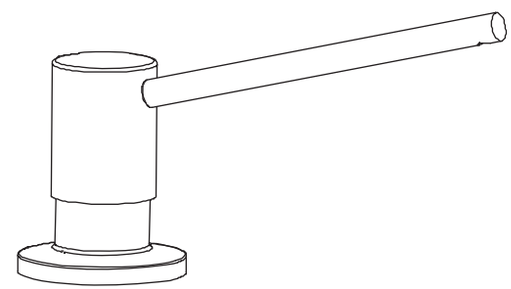

BLANCO

BLANCO Canada Inc.
100 Corporation Drive
Brampton, Ontario L6S 6B5
Téléphone sans frais: 1-877-425-2626
Fax sans frais: 1-877-825-2626
www.blancocanada.com

240 461 12/2020

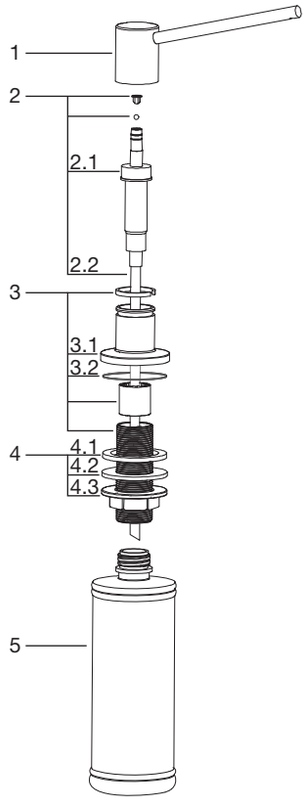

DESCRIPTION
1 Tête
2 Mécanisme de pompe
3 Kit de base
4 Kit d'installation
5 Bouteille

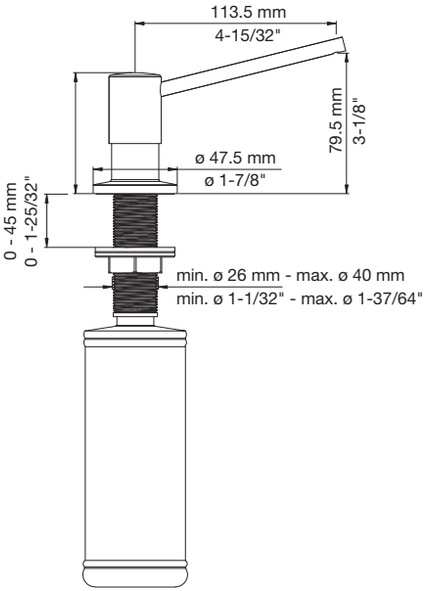

Trou d'évier
Ø 35 mm (Ø 1-3/8")

DISTRIBUTEUR DE SAVON BLANCO TORRE

ASSEMBLAGE

1. Séparez la tête (1) de la base (3) en agrippant la tête (1) et la base (3) et en tirant dans les sens opposés.
2. Insérez la partie plate de la paille (2.2) dans la pompe (2.1), et réinsérez la tête (1) et la pompe (2) dans la base (3).
3. Insérez la base (3) dans le trou d'un diamètre de Ø 35 mm (1-3/8 po), en vous assurant que le joint torique (3.2) est placé entre la base (3.1) et la surface de montage.
4. Fixez la base (3) en insérant la rondelle en caoutchouc (4.1), la rondelle métallique (4.2), puis l'écrou (4.3), sur la tige letée, depuis le dessous de la surface de montage. Serrez l'écrou (4.3) fermement à la main (sens horaire). Terminez l'installation en resserrant l'écrou (4.3) sur 1/16 de tour, à l'aide d'une clé.
5. Vissez la bouteille (5) à la main à la tige letée, depuis le dessous de la surface de montage (sens horaire).

REMPLISSAGE

1. Retirez la tête (1) et la pompe (2) en saisissant la tête (1), puis en la tirant fermement vers le haut, hors de la base (3). Remplissez la bouteille (5) en versant du savon dans l'ouverture de la base (3). Capacité maximale de la bouteille = 300 ml (10 oz liq US).
2. Une fois la bouteille (5) remplie, insérez la tête (1) et le mécanisme de la pompe (2) dans la base (3). Amorcez la pompe en appuyant sur la tête (1) à 3 reprises, jusqu'à ce que du savon s'en écoule.

REMPLACEMENT DE LA POMPE

1. Retirez la tête et la pompe en saisissant la tête (1), puis en la tirant fermement vers le haut, hors de la base (3).
2. Séparez la pompe (2) de la tête (1) en saisissant la tête (1), puis en la tirant fermement dans des sens opposés.
3. Réassemblez en insérant un mécanisme de pompe de remplacement (2) dans la tête (1) et en réinsérant l'ensemble dans la base (3).

NETTOYAGE

Utiliser uniquement un nettoyant liquide ou de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits anti-tartre, de nettoyants acides ou d'éponges abrasives. Polissez la surface à l'aide d'un chiffon doux.

GARANTIE

Garantie limitée: 1 an, à compter de la date d'achat originale. Toutes les réclamations doivent être accompagnées du reçu d'achat original.