PLANUNGSHINWEISE

Für die Planung BLANCO Multi Frame II.

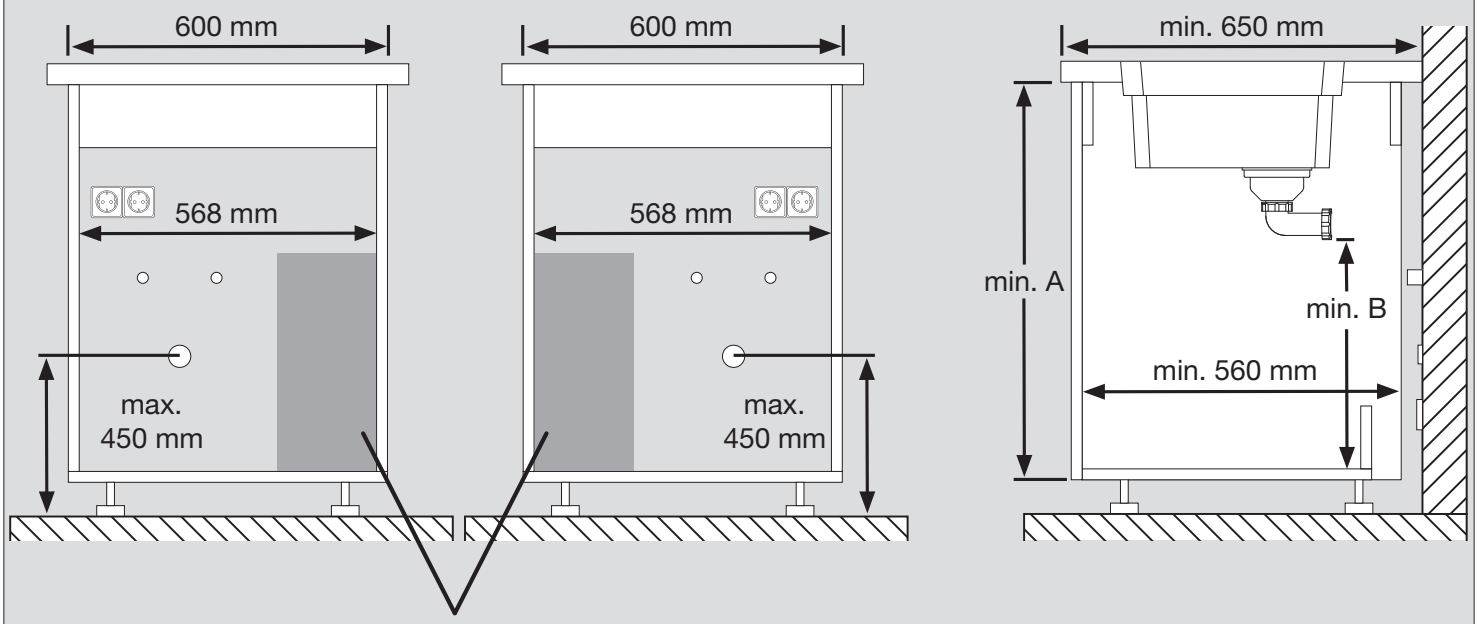

Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.

Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 1

Modell	Höhe A	Höhe B
Multi Frame II 60 P	750 mm	450 mm
Multi Frame II 60 XL P	845 mm	540 mm

Abb. 2

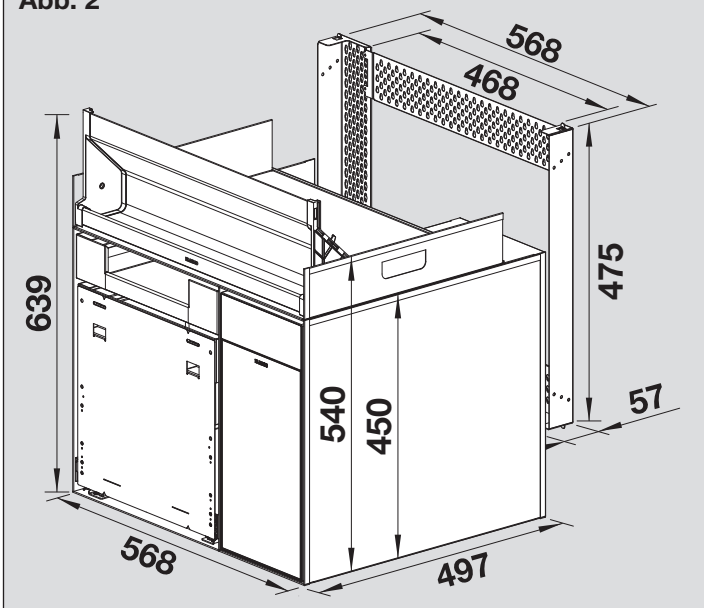

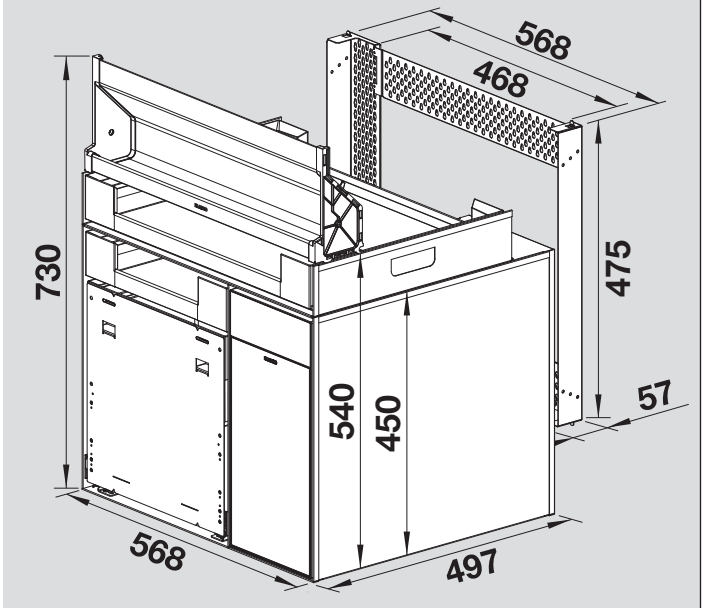

Platzbedarf im Unterschrank Multi Frame II 60 P:

- Höhe min. 750 mm, empfohlen: 780 mm
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm

Platzbedarf im Unterschrank Multi Frame II 60 XL P:

- Höhe min. 845 mm
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm